


Vtičnica naprave Serija C002



Konstrukcija	Vtičnica za napravo po industrijski obliki B, širina konektorja 22mm
Temperatura okolice	-25...+90°C
kabelska uvodnica	M16x1,5, Premer kabla 6-8mm
Priključljiv prečni prerez kabla	0,5...1,5mm ²
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529
Obseg dobave	vključno s pritrdilnim vijakom in tesnilom NBR

Dimenzije

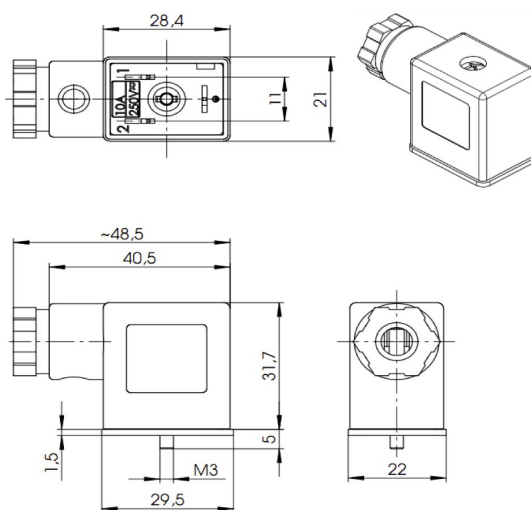


Vtičnica naprave Serija C002 S kablom





Konstrukcija	Vtičnica za napravo po industrijski obliki B, širina konektorja 22mm
Material	Nosilec kontaktov PA6, Ohišje Poliuretan
Kabel	H05VVF črna, PVC, Dolžina 2m, Zunanji premer 6,2mm, Najmanjši upogibni radij 93mm, vodoodporen, pogojno oljno odporen
Presek vodnika	0,75mm ²
Število polov	2+PE
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z EN 60529
Temperatura okolice	-5...70°C
Tesnilo	integrirano v ohišje
Obseg dobave	vključno s pritrdilnim vijakom
Odobritev	RoHS

Dimenzije

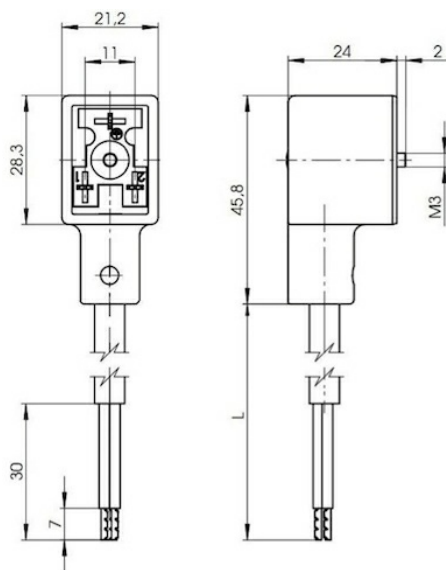

Različice vezja

Shema vezave	Opis
	brez ožičenja
	bipolarna LED in varistor

Opis	Kabel	Napetost	Obratovalni tok maks.	Tip
Vtični konektor naprave brez vezja	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Vtičnica za napravo z vgrajeno rumeno LED in VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Vtičnica za napravo z vgrajeno rumeno LED in VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Vtičnica za napravo z vgrajeno rumeno LED in VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Vtičnica za napravo z vgrajeno rumeno LED in VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / Magnetne tuljave in vtičnice / vtičnica Tip C002

Različica 1.0

342588 / Ustvarjeno 2026/43 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

