


Utičnica uređaja Serija C002



Konstrukcija	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B, Širina konektora 22mm
Temperatura okoline	-25...+90°C
Kablovska uvodnica	M16x1,5, Prečnik kabla 6-8mm
Priključivi poprečni presek kabla	0,5...1,5mm ²
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrсни vijak i zaptivku NBR

Dimenzije

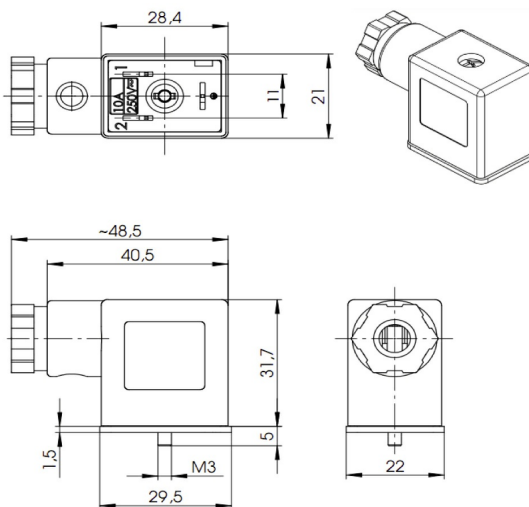


Utičnica uređaja Serija C002 Sa kablom



Konstrukcija	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B, Širina konektora 22mm
Materijal	Kontaktni nosač PA6, Kućište Poliuretan
Kabl	H05VVF crna, PVC, Dužina 2m, Spoljašnji prečnik 6,2mm, Minimalni radijus savijanja 93mm, vodootporan, uslovno otporno na ulje
Poprečni presek provodnika	0,75mm ²
Broj polova	2+PE
Stepen zaštite	IP67 prema EN 60529
Temperatura okoline	-5...70°C
Zaptivka	integrisano u kućište
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrtni vijak
Odobrenje	RoHS

Dimenzije

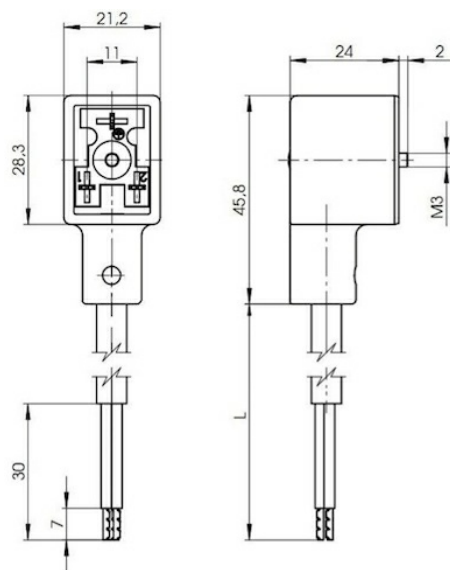

Verzija 1.0

342588 / Generisano 2026/43 SR



PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 3



Varijante šeme povezivanja

Šema povezivanja	Opis
	bez ožičenja
	bipolarna LED i varistor

Opis	Kabl	Napon	Radna struja maks.	Tip
Utičnica uređaja bez ožičenja	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Utičnica uređaja sa ugrađenom LED-žutom i VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Utičnica uređaja sa ugrađenom LED-žutom i VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Utičnica uređaja sa ugrađenom LED-žutom i VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Utičnica uređaja sa ugrađenom LED-žutom i VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

[Pneumatika](#) / [Pneumatski razvodnici - električni/pneumatski](#) / [namotaji i konektori](#) / [konektor Tip C002](#)

Verzija 1.0

342588 / Generisano 2026/43 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

