


Apparatuttag Serie C002



Konstruktionstyp	Apparatuttag enligt industriform B, Kontaktbredd 22mm
Omgivningstemperatur	-25...+90°C
Kabelförskruvning	M16x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Anslutningsbar kabelarea	0,5...1,5mm ²
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529
Leveransomfattning	inkl. fästskruv och tätning NBR

Mått

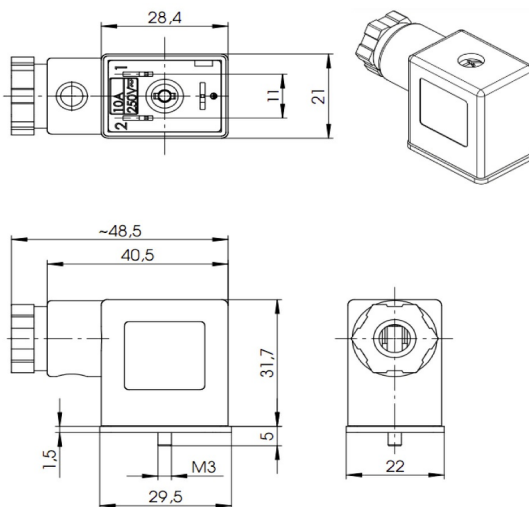


Apparatuttag Serie C002 Med kabel





Konstruktionstyp	Apparatuttag enligt industriform B, Kontaktbredd 22mm
Material	Kontaktbärare PA6, Hus Polyuretan
Kabel	H05VVF svart, PVC, Längd 2m, Ytterdiameter 6,2mm, Minsta böjningsradie 93mm, vattenbeständig, villkorligt oljebeständig
Ledararea	0,75mm ²
Antal poler	2+PE
Kapslingsklass	IP67 enligt EN 60529
Omgivningstemperatur	-5...70°C
Tätning	integrerad i huset
Leveransomfattning	inkl. fästskruv
Godkännande	RoHS

Mått

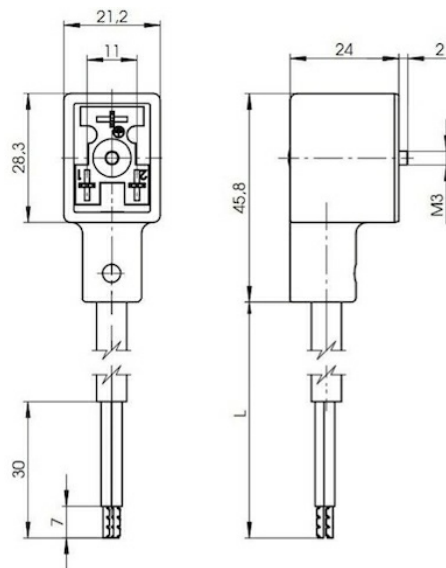

Kopplingsvarianter

Kopplingsschema	Beskrivning
	utan inkoppling
	bipolär LED och varistor

Beskrivning	Kabel	Spänning	Driftström max.	Typ
Apparatuttag utan koppling	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Apparatuttag med inbyggd gul LED och VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Apparatuttag med inbyggd gul LED och VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Apparatuttag med inbyggd gul LED och VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Apparatuttag med inbyggd gul LED och VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Riktningsventiler – elektriska / pneumatiska](#) / [Magnetspoler och apparatkontakter](#) / [Apparatuttag Typ C002](#)

