
Partnership. With Guarantee.

Nerezový lapač nečistot
Série ST053



Konstrukční provedení	Nečistotní filtr s vestavěným jemným sítkem 0,25 mm
Připojení	NPT3/8"...NPT21/2" podle ANSI B1.20.1
Materiály	Materiál tělesa Nerezová ocel 1.4408, Vnitřní díly 1.4571 resp. 1.4310, Materiál síťové vložky Nerezová ocel 1.4301
Teplota média	-40...+220°C
Rozsah pracovního tlaku	0-40bar
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	přednostně vodorovně
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 97/23/EG, které nenapadají použité materiály Mezní použití pro plyny skupiny 1: P[bar] x DN <1000

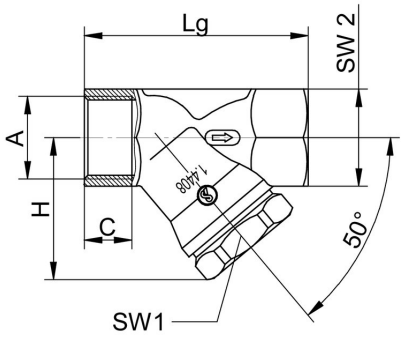

A	DN	C	H	Lg	SW1	SW2	Hmotnost [cca. kg]	Hodnota Kv [m³/h]	Typ
NPT3/8"	10	12	40,8	60	27	23	0,17	1,0	ST053-38
NPT1/2"	15	15	40,5	65	27	25	0,17	2,5	ST053-12
NPT3/4"	20	16,3	48	75	32	31	0,28	5,0	ST053-34
NPT1"	25	19,1	57,5	90	41	39	0,5	8,5	ST053-10
NPT11/4"	32	21,4	70,5	110	50	48	0,82	14,5	ST053-114
NPT11/2"	40	21,4	73	120	50	55	1,1	19,5	ST053-112
NPT2"	50	25,7	88,5	150	60	68	1,7	30,0	ST053-20
NPT21/2"	65	30,2	111	180	75	85	3,5	52,0	ST053-212

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG