
Partnership. With Guarantee.

Ανοξείδωτο φίλτρο ακαθαρσιών Σειρά ST053



Τύπος κατασκευής	Φίλτρο ακαθαρσιών με ενσωματωμένο λεπτό κόσκινο 0,25 mm
Σύνδεση	NPT3/8"...NPT21/2" σύμφωνα με ANSI B1.20.1
Υλικά κατασκευής	Υλικό σώματος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408, Εσωτερικά εξαρτήματα 1.4571 ή αντίστοιχα 1.4310, Υλικό στοιχείου φίλτρου Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301
Θερμοκρασία μέσου	-40...+220°C
Εύρος πίεσης λειτουργίας	0-40bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	κατά προτίμηση οριζόντια
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 97/23/EG, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά Όριο χρήσης για αέρια της ομάδας 1: P[bar] x DN <1000

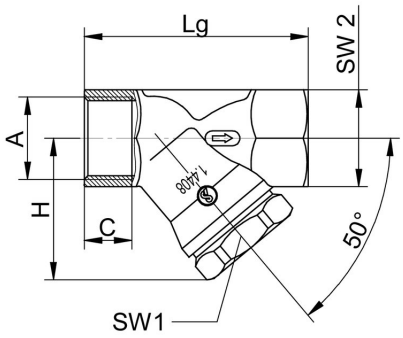

A	DN	C	H	Lg	SW1	SW2	Βάρος [περ. kg]	Τιμή Kv [m³/h]	Τύπος
NPT3/8"	10	12	40,8	60	27	23	0,17	1,0	ST053-38
NPT1/2"	15	15	40,5	65	27	25	0,17	2,5	ST053-12
NPT3/4"	20	16,3	48	75	32	31	0,28	5,0	ST053-34
NPT1"	25	19,1	57,5	90	41	39	0,5	8,5	ST053-10
NPT11/4"	32	21,4	70,5	110	50	48	0,82	14,5	ST053-114
NPT11/2"	40	21,4	73	120	50	55	1,1	19,5	ST053-112
NPT2"	50	25,7	88,5	150	60	68	1,7	30,0	ST053-20
NPT21/2"	65	30,2	111	180	75	85	3,5	52,0	ST053-212

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 2
343457 / Δημιουργήθηκε 2026/43 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG