
Partnership. With Guarantee.

Filtro de suciedad de acero inoxidable
Serie ST053



Tipo de construcción	Filtro de suciedad con tamiz fino incorporado 0,25 mm
Conexión	NPT3/8"...NPT21/2" según ANSI B1.20.1
Materiales	Material del cuerpo Acero inoxidable 1.4408, Piezas internas 1.4571 o bien 1.4310, Material del elemento filtrante Acero inoxidable 1.4301
Temperatura del medio	-40...+220°C
Rango de presión de trabajo	0-40bar
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	preferiblemente horizontalmente
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 97/23/EG, que no ataquen los materiales utilizados Límite de aplicación para gases del grupo 1: P[bar] x DN <1000

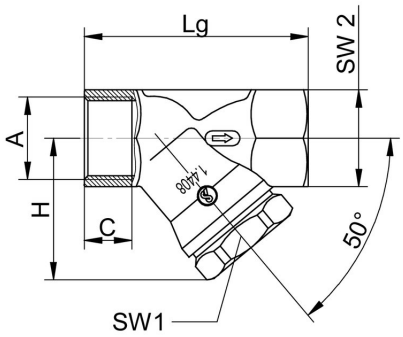

A	DN	C	H	Lg	SW1	SW2	Peso [aprox. kg]	Valor Kv [m³/h]	Tipo
NPT3/8"	10	12	40,8	60	27	23	0,17	1,0	ST053-38
NPT1/2"	15	15	40,5	65	27	25	0,17	2,5	ST053-12
NPT3/4"	20	16,3	48	75	32	31	0,28	5,0	ST053-34
NPT1"	25	19,1	57,5	90	41	39	0,5	8,5	ST053-10
NPT11/4"	32	21,4	70,5	110	50	48	0,82	14,5	ST053-114
NPT11/2"	40	21,4	73	120	50	55	1,1	19,5	ST053-112
NPT2"	50	25,7	88,5	150	60	68	1,7	30,0	ST053-20
NPT21/2"	65	30,2	111	180	75	85	3,5	52,0	ST053-212

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Versión 2
343457 / Generado 2026/43 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG