
Partnership. With Guarantee.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lianerotin Sarja ST053



Rakenne	Likasuodatin integroidulla hienosiivilällä 0,25 mm
Liitäntä	NPT3/8"...NPT21/2" ANSI B1.20.1:n mukainen
Materiaalit	Runkomateriaali Ruostumaton teräs 1.4408, Sisäosat 1.4571 tai vastaavasti 1.4310, Sihtielementin materiaali Ruostumaton teräs 1.4301
Aineen lämpötila	-40...+220°C
Käyttöpainealue	0-40bar
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mieluiten vaakasuoraan
Käyttöalue	PED 97/23/EY:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja Kaasujen ryhmän 1 käyttöraja: P[bar] x DN <1000

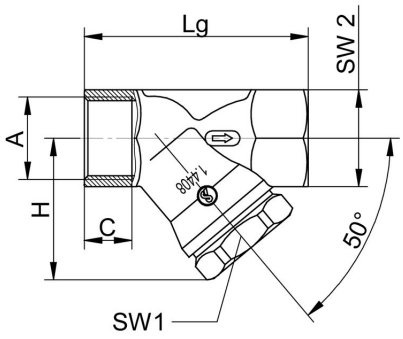

A	DN	C	H	Lg	SW1	SW2	Paino [noin kg]	Kv-arvo [m³/h]	Tyyppi
NPT3/8"	10	12	40,8	60	27	23	0,17	1,0	ST053-38
NPT1/2"	15	15	40,5	65	27	25	0,17	2,5	ST053-12
NPT3/4"	20	16,3	48	75	32	31	0,28	5,0	ST053-34
NPT1"	25	19,1	57,5	90	41	39	0,5	8,5	ST053-10
NPT11/4"	32	21,4	70,5	110	50	48	0,82	14,5	ST053-114
NPT11/2"	40	21,4	73	120	50	55	1,1	19,5	ST053-112
NPT2"	50	25,7	88,5	150	60	68	1,7	30,0	ST053-20
NPT21/2"	65	30,2	111	180	75	85	3,5	52,0	ST053-212

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 2
343457 / Luotu 2026/43 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG