
Partnership. With Guarantee.

Filtre en acier inoxydable
Série ST053



Type de construction	Filtre à impuretés avec tamis fin intégré 0,25 mm
Raccordement	NPT3/8"...NPT21/2" selon ANSI B1.20.1
Matériaux	Matériau du corps Acier inoxydable 1.4408, Pièces internes 1.4571 ou plutôt 1.4310, Matériau de l'élément filtrant Acier inoxydable 1.4301
Température du fluide	-40...+220°C
Plage de pression de service	0-40bar
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	de préférence horizontalement
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 97/23/EG, n'attaquant pas les matériaux utilisés Limite d'utilisation pour les gaz du groupe 1: P[bar] x DN <1000

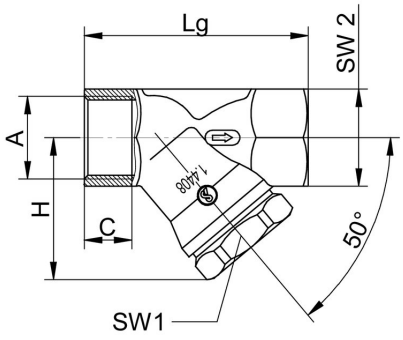

A	DN	C	H	Lg	SW1	SW2	Poids [env. kg]	Valeur Kv [m³/h]	Type
NPT3/8"	10	12	40,8	60	27	23	0,17	1,0	ST053-38
NPT1/2"	15	15	40,5	65	27	25	0,17	2,5	ST053-12
NPT3/4"	20	16,3	48	75	32	31	0,28	5,0	ST053-34
NPT1"	25	19,1	57,5	90	41	39	0,5	8,5	ST053-10
NPT11/4"	32	21,4	70,5	110	50	48	0,82	14,5	ST053-114
NPT11/2"	40	21,4	73	120	50	55	1,1	19,5	ST053-112
NPT2"	50	25,7	88,5	150	60	68	1,7	30,0	ST053-20
NPT21/2"	65	30,2	111	180	75	85	3,5	52,0	ST053-212

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 2
343457 / Généré 2026/43 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG