
Partnership. With Guarantee.

Hvatač nečistoće od nehrđajućeg čelika
Serija ST053



Izvedba	Hvatač nečistoća s ugrađenim finim sitom 0,25 mm
Priključak	NPT3/8"...NPT21/2" prema ANSI B1.20.1
Materijali	Materijal kućišta Nehrđajući čelik 1.4408, Unutarnji dijelovi 1.4571 odnosno 1.4310, Materijal filtarskog uloška Nehrđajući čelik 1.4301
Temperatura medija	-40...+220°C
Raspon radnog tlaka	0-40bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	po mogućnosti vodoravno
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 97/23/EG, koji ne napadaju upotrijebljene materijale Granična vrijednost primjene za plinove skupine 1: P[bar] x DN <1000

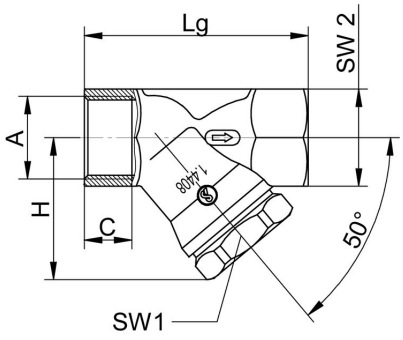

A	DN	C	H	Lg	SW1	SW2	Težina [cca. kg]	Kv vrijednost [m³/h]	Tip
NPT3/8"	10	12	40,8	60	27	23	0,17	1,0	ST053-38
NPT1/2"	15	15	40,5	65	27	25	0,17	2,5	ST053-12
NPT3/4"	20	16,3	48	75	32	31	0,28	5,0	ST053-34
NPT1"	25	19,1	57,5	90	41	39	0,5	8,5	ST053-10
NPT11/4"	32	21,4	70,5	110	50	48	0,82	14,5	ST053-114
NPT11/2"	40	21,4	73	120	50	55	1,1	19,5	ST053-112
NPT2"	50	25,7	88,5	150	60	68	1,7	30,0	ST053-20
NPT21/2"	65	30,2	111	180	75	85	3,5	52,0	ST053-212

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 2
343457 / Generirano 2026/43 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.