
Rozsdamentes acél szennyfogó
Sorozat ST053



Kivitel	Szennyszűrő beépített finomszűrővel 0,25 mm
Csatlakozás	NPT3/8"...NPT21/2" az ANSI B1.20.1 szerint
Anyagok	Testanyag Rozsdamentes acél 1.4408, Belső alkatrészek 1.4571 illetve 1.4310, Szűrőbetét anyaga Rozsdamentes acél 1.4301
Közeg hőmérséklete	-40...+220°C
Üzemi nyomástartomány	0-40bar
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	lehetőleg vízszintesen
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 97/23/EG szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat Alkalmazási határ az 1. csoportba tartozó gázokhoz: P[bar] x DN <1000

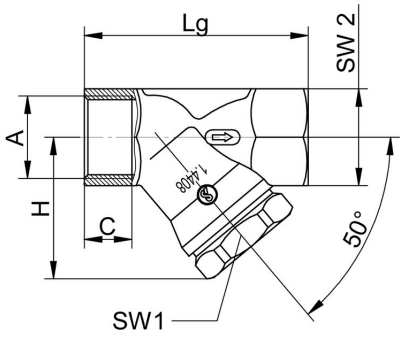

A	DN	C	H	Lg	SW1	SW2	Tömeg [kb. kg]	Kv-érték [m³/h]	Típus
NPT3/8"	10	12	40,8	60	27	23	0,17	1,0	ST053-38
NPT1/2"	15	15	40,5	65	27	25	0,17	2,5	ST053-12
NPT3/4"	20	16,3	48	75	32	31	0,28	5,0	ST053-34
NPT1"	25	19,1	57,5	90	41	39	0,5	8,5	ST053-10
NPT11/4"	32	21,4	70,5	110	50	48	0,82	14,5	ST053-114
NPT11/2"	40	21,4	73	120	50	55	1,1	19,5	ST053-112
NPT2"	50	25,7	88,5	150	60	68	1,7	30,0	ST053-20
NPT21/2"	65	30,2	111	180	75	85	3,5	52,0	ST053-212

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Verzió 2
343457 / Készült 2026/43 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.