
Partnership. With Guarantee.

Filtro raccogli-sporco in acciaio inox
Serie ST053



Tipo di costruzione	Filtro impurità con filtro fine incorporato 0,25 mm
Connessione	NPT3/8"...NPT21/2" secondo ANSI B1.20.1
Materiali	Materiale del corpo Acciaio inox 1.4408, Parti interne 1.4571 ovvero 1.4310, Materiale dell'inserto filtrante Acciaio inox 1.4301
Temperatura del fluido	-40...+220°C
Campo di pressione di esercizio	0-40bar
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	preferibilmente orizzontale
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 97/23/EG, che non aggrediscono i materiali utilizzati Limite di impiego per gas del gruppo 1: P[bar] x DN <1000

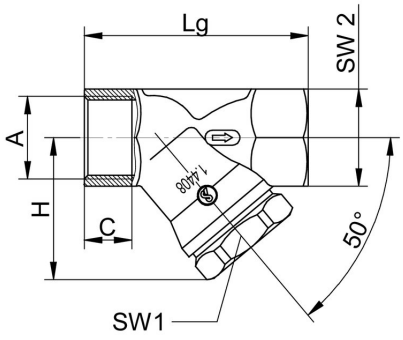

A	DN	C	H	Lg	SW1	SW2	Peso [circa kg]	Valore Kv [m³/h]	Tipo
NPT3/8"	10	12	40,8	60	27	23	0,17	1,0	ST053-38
NPT1/2"	15	15	40,5	65	27	25	0,17	2,5	ST053-12
NPT3/4"	20	16,3	48	75	32	31	0,28	5,0	ST053-34
NPT1"	25	19,1	57,5	90	41	39	0,5	8,5	ST053-10
NPT11/4"	32	21,4	70,5	110	50	48	0,82	14,5	ST053-114
NPT11/2"	40	21,4	73	120	50	55	1,1	19,5	ST053-112
NPT2"	50	25,7	88,5	150	60	68	1,7	30,0	ST053-20
NPT21/2"	65	30,2	111	180	75	85	3,5	52,0	ST053-212

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Versione 2
343457 / Generato 2026/43 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG