
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Vuilvanger van roestvrij staal
Serie ST053



Constructie	Vuilvanger met ingebouwd fijnzeef 0,25 mm
Aansluiting	NPT3/8"...NPT21/2" volgens ANSI B1.20.1
Materialen	Materiaal behuizing Roestvast staal 1.4408, Interne onderdelen 1.4571 resp. 1.4310, Zeefinzetmateriaal Roestvast staal 1.4301
Mediumtemperatuur	-40...+220°C
Werkdrukbereik	0-40bar
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	bij voorkeur horizontaal
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 97/23/EG, die de gebruikte materialen niet aantasten Toepassingsgrens voor gassen van groep 1: P[bar] x DN <1000

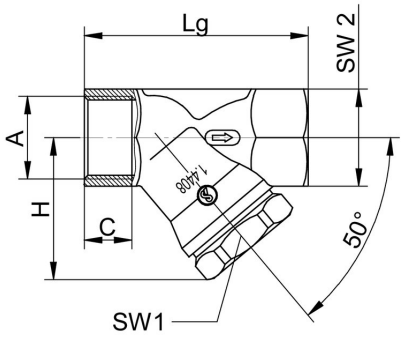

A	DN	C	H	Lg	SW1	SW2	Gewicht [ca. kg]	Kv-waarde [m³/h]	Type
NPT3/8"	10	12	40,8	60	27	23	0,17	1,0	ST053-38
NPT1/2"	15	15	40,5	65	27	25	0,17	2,5	ST053-12
NPT3/4"	20	16,3	48	75	32	31	0,28	5,0	ST053-34
NPT1"	25	19,1	57,5	90	41	39	0,5	8,5	ST053-10
NPT11/4"	32	21,4	70,5	110	50	48	0,82	14,5	ST053-114
NPT11/2"	40	21,4	73	120	50	55	1,1	19,5	ST053-112
NPT2"	50	25,7	88,5	150	60	68	1,7	30,0	ST053-20
NPT21/2"	65	30,2	111	180	75	85	3,5	52,0	ST053-212

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 2
343457 / Aangemaakt 2026/43 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG