
Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej
Seria ST053



Konstrukcja	Filtr z wbudowanym sitkiem dokładnym 0,25 mm
Przyłącze	NPT3/8"...NPT21/2" wg ANSI B1.20.1
Materiały	Materiał korpusu Stal nierdzewna 1.4408, Części wewnętrzne 1.4571 wzgl. 1.4310, Materiał wkładu sitowego Stal nierdzewna 1.4301
Temperatura medium	-40...+220°C
Zakres ciśnienia roboczego	0-40bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	preferowane poziomo
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 97/23/EG, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały Granica zastosowania dla gazów grupy 1: P[bar] x DN <1000

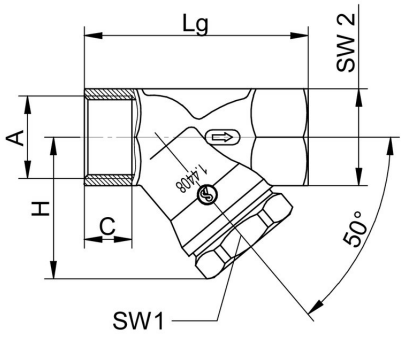

A	DN	C	H	Lg	SW1	SW2	Masa [ok. kg]	Wartość Kv [m³/h]	Typ
NPT3/8"	10	12	40,8	60	27	23	0,17	1,0	ST053-38
NPT1/2"	15	15	40,5	65	27	25	0,17	2,5	ST053-12
NPT3/4"	20	16,3	48	75	32	31	0,28	5,0	ST053-34
NPT1"	25	19,1	57,5	90	41	39	0,5	8,5	ST053-10
NPT11/4"	32	21,4	70,5	110	50	48	0,82	14,5	ST053-114
NPT11/2"	40	21,4	73	120	50	55	1,1	19,5	ST053-112
NPT2"	50	25,7	88,5	150	60	68	1,7	30,0	ST053-20
NPT21/2"	65	30,2	111	180	75	85	3,5	52,0	ST053-212

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 2
343457 / Utworzono 2026/43 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.