
Partnership. With Guarantee.

Filtru de impurități din oțel inoxidabil
Serie ST053



Tip constructiv	Filtru de impurități cu sită fină încorporată 0,25 mm
Racordare	NPT3/8"...NPT21/2" conform ANSI B1.20.1
Materiale	Material corp Oțel inoxidabil 1.4408, Piese interne 1.4571 respectiv 1.4310, Material sită insert Oțel inoxidabil 1.4301
Temperatura mediului	-40...+220°C
Domeniu de presiune de lucru	0-40bar
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	preferabil orizontal
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 97/23/EG, care nu atacă materialele utilizate Limită de utilizare pentru gaze din grupa 1: P[bar] x DN <1000

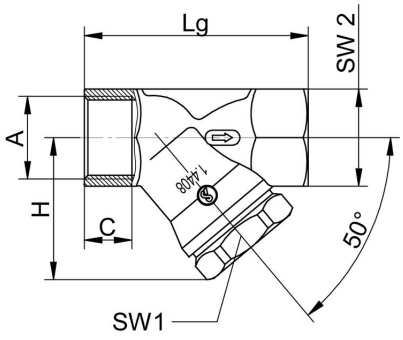

A	DN	C	H	Lg	SW1	SW2	Greutate [aprox. kg]	Valoare Kv [m³/h]	Tip
NPT3/8"	10	12	40,8	60	27	23	0,17	1,0	ST053-38
NPT1/2"	15	15	40,5	65	27	25	0,17	2,5	ST053-12
NPT3/4"	20	16,3	48	75	32	31	0,28	5,0	ST053-34
NPT1"	25	19,1	57,5	90	41	39	0,5	8,5	ST053-10
NPT11/4"	32	21,4	70,5	110	50	48	0,82	14,5	ST053-114
NPT11/2"	40	21,4	73	120	50	55	1,1	19,5	ST053-112
NPT2"	50	25,7	88,5	150	60	68	1,7	30,0	ST053-20
NPT21/2"	65	30,2	111	180	75	85	3,5	52,0	ST053-212

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Versiune 2
343457 / Generat 2026/43 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.