
Partnership. With Guarantee.

Lovilec nečistoč iz nerjavnega jekla
Serija ST053



Konstrukcija	Lovilec nečistoč z vgrajenim finim sitom 0,25 mm
Priključek	NPT3/8"...NPT21/2" po ANSI B1.20.1
Materiali	Material ohišja Nerjavno jeklo 1.4408, Notranji deli 1.4571 oziroma 1.4310, Material filtrskega vložka Nerjavno jeklo 1.4301
Temperatura medija	-40...+220°C
Delovno tlačno območje	0-40bar
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	prednostno vodoravno
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 97/23/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov Mejna uporabe za pline skupine 1: P[bar] x DN <1000

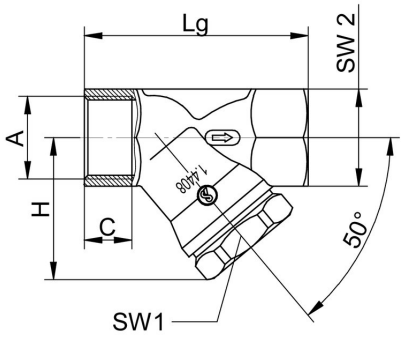

A	DN	C	H	Lg	SW1	SW2	Teža [pribl. kg]	Kv-vrednost [m³/h]	Tip
NPT3/8"	10	12	40,8	60	27	23	0,17	1,0	ST053-38
NPT1/2"	15	15	40,5	65	27	25	0,17	2,5	ST053-12
NPT3/4"	20	16,3	48	75	32	31	0,28	5,0	ST053-34
NPT1"	25	19,1	57,5	90	41	39	0,5	8,5	ST053-10
NPT11/4"	32	21,4	70,5	110	50	48	0,82	14,5	ST053-114
NPT11/2"	40	21,4	73	120	50	55	1,1	19,5	ST053-112
NPT2"	50	25,7	88,5	150	60	68	1,7	30,0	ST053-20
NPT21/2"	65	30,2	111	180	75	85	3,5	52,0	ST053-212

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 2
343457 / Ustvarjeno 2026/43 SL
IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.