
Partnership. With Guarantee.

Fordelerliste med integrerede kuglehaner Serie KPV

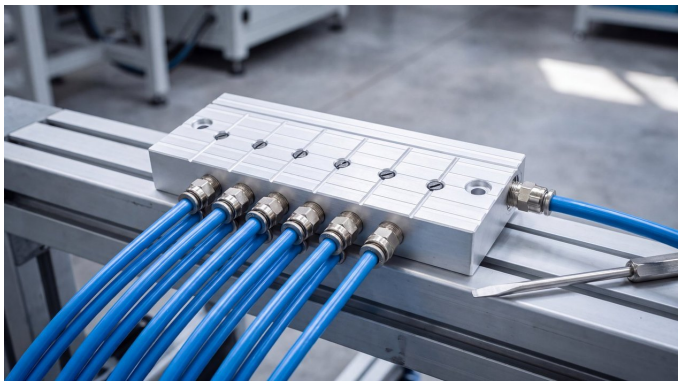

Specifikationer

Tilslutning	G3/8"
Afgange	G1/4", ensidig
Antal udgange	6 hhv. 10
Trykområde	Vakuum til 10bar
Medietemperatur	-10...+100°C
Aktivering	med skruetrækker
Monteringstype	Installation i rørsystem eller ved hjælp af monteringshuller

Dine fordele

Kuglehane i hver afgang	Hver afgang har sin egen kuglehane. De afspærrer præcist den streng, du arbejder på, og de andre forbrugere kører videre.
En skinne i stedet for fordelere og haner	Fordeler og afspærring sidder i en aluminiumsblok. Det sparer komponenter, tætsteder og plads.
Betjening med skruetrækker	Ingen håndtag stikker frem, intet bliver utilsigtet justeret.

Anvendelsesområder

- Trykluftfordeling til maskiner og anlæg
- Styreskab
- Vakuumteknik
- Test- og laboratoriepladser
- Monteringsarbejdspladser
- Vedligeholdelse og ombygning under drift

Udførelser



Type	Antal udgange	Afgange	Længde [mm]	Vægt [ca. g]
KPV-5226-6E	6	G1/4"	175	650
KPV-5226-10E	10	G1/4"	275	890

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Materialer

Hus	Aluminium anodiseret
Ventilkugle og spindel	Messing forkromet
Kugletætning	PTFE
Spindeltætning og O-ringe	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG