
Διανομέας πολλαπλών εξόδων με ενσωματωμένες σφαιρικές βάνες Σειρά KPV

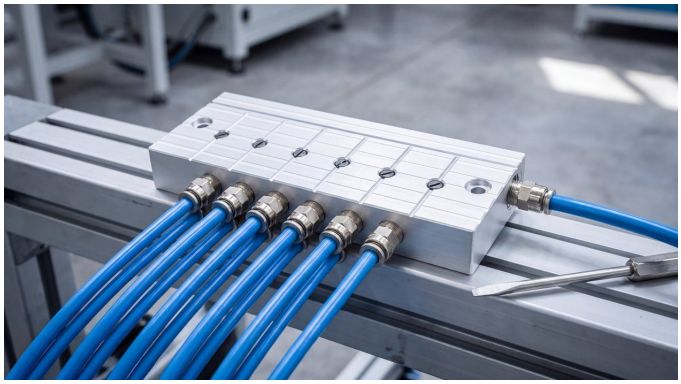

Χαρακτηριστικά δεδομένα

Σύνδεση	G3/8"
Έξοδοι	G1/4", μονής όψης
Αριθμός εξόδων	6 ή αντίστοιχα 10
Εύρος πίεσης	Κενό αέρος έως 10bar
Θερμοκρασία μέσου	-10...+100°C
Ενεργοποίηση	με κατσαβίδι
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή μέσω οπών στερέωσης

Τα πλεονεκτήματά σας

Σφαιρική βαλβίδα σε κάθε έξοδο	Κάθε έξοδος έχει τη δική της σφαιρική βάνα. Απομονώνετε ακριβώς τον κλάδο στον οποίο εργάζεστε και οι άλλοι καταναλωτές συνεχίζουν να λειτουργούν.
Μπάρα αντί για διανομέα και βάνες	Η διανομή και η απομόνωση βρίσκονται σε ένα μπλοκ αλουμινίου. Αυτό εξοικονομεί εξαρτήματα, σημεία στεγανοποίησης και χώρο.
Ενεργοποίηση με κατσαβίδι	Κανένας μοχλός δεν προεξέχει, τίποτα δεν ρυθμίζεται κατά λάθος.

Πεδία εφαρμογής

- Διανομή πεπιεσμένου αέρα σε μηχανές και εγκαταστάσεις
- Ηλεκτρικός πίνακας
- Τεχνολογία κενού
- Θέσεις δοκιμών και εργαστηρίου
- Θέσεις εργασίας συναρμολόγησης
- Συντήρηση και μετατροπή κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης

Εκδόσεις



Τύπος	Αριθμός εξόδων	Έξοδοι	Μήκος [mm]	Βάρος [περ. g]
KPV-5226-6E	6	G1/4"	175	650
KPV-5226-10E	10	G1/4"	275	890

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Υλικά κατασκευής

Περίβλημα	Αλουμίνιο ανοδιωμένο
Σφαίρα βαλβίδας και άτρακτος	Ορείχαλκος επιχρωμιωμένο
Σφαιρική στεγανοποίηση	PTFE
Στεγανοποίηση ατράκτου και O-Rings	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG