
Partnership. With Guarantee.

Regleta distribuidora con válvulas de bola integradas Serie KPV

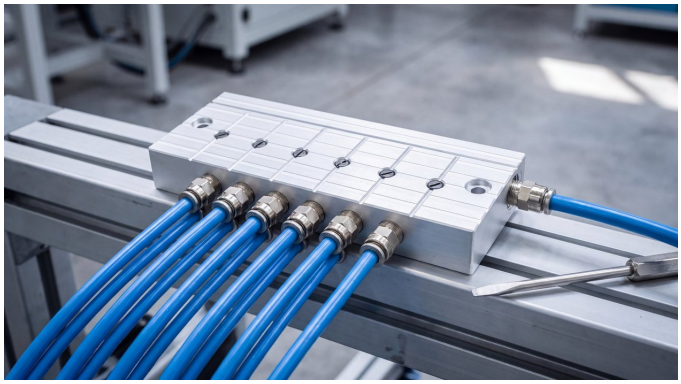

Características

Conexión	G3/8"
Salidas	G1/4", de un lado
Número de salidas	6 o bien 10
Rango de presión	Vacío hasta 10bar
Temperatura del medio	-10...+100°C
Accionamiento	mediante destornillador
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o mediante orificios de fijación

Sus ventajas

Válvula de bola en cada salida	Cada salida tiene su propia válvula de bola. Cierran exactamente la línea en la que está trabajando, y los otros consumidores siguen funcionando.
Una regleta en lugar de distribuidores y grifos	El distribuidor y el cierre están integrados en un bloque de aluminio. Esto ahorra componentes, puntos de estanqueidad y espacio.
Accionamiento con destornillador	Ninguna palanca sobresale, nada se desajusta accidentalmente.

Campos de aplicación

- Distribución de aire comprimido en máquinas e instalaciones
- Armario de distribución
- Tecnología de vacío
- Bancos de pruebas y laboratorios
- Puestos de trabajo de montaje
- Mantenimiento y modificación durante el funcionamiento de la instalación

Versiones



Tipo	Número de salidas	Salidas	Longitud [mm]	Peso [aprox. g]
KPV-5226-6E	6	G1/4"	175	650
KPV-5226-10E	10	G1/4"	275	890

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Materiales

Carcasa	Aluminio anodizado
Bola de válvula y husillo	Latón cromado
Junta esférica	PTFE
Sello del husillo y juntas tóricas	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG