
Partnership. With Guarantee.

Jakotukki integroiduilla palloventtiileillä Sarja KPV

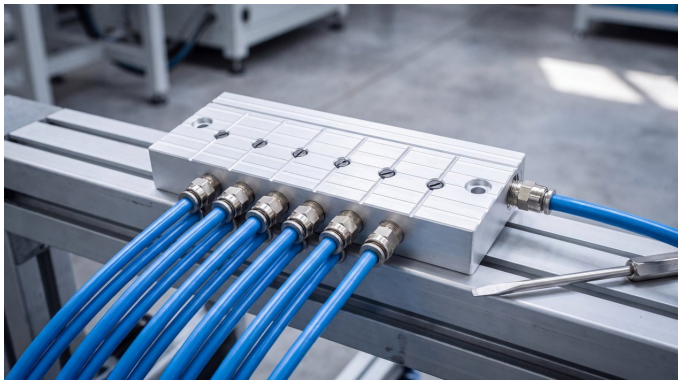

Ominaisuustiedot

Liitäntä	G3/8"
Lähdöt	G1/4", yksipuolinen
Lähtöjen lukumäärä	6 tai vastaavasti 10
Painealue	Tyhjiö enintään 10bar
Aineen lämpötila	-10...+100°C
Käyttötoiminto	ruuvimeisselillä
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai kiinnitysreikien avulla

Etuasi

Palloventtiili jokaisessa lähdössä	Jokaisessa lähdössä on oma palloventtiili. Suljet tarkasti sen haaran, jossa työskentelet, ja muut kulutuspisteet jatkavat toimintaansa.
Kisko jakotukin ja hanojen sijaan	Jakotukki ja sulku sijaitsevat alumiinilohkossa. Tämä säästää komponentteja, tiivistyskohtia ja tilaa.
Käyttö ruuvimeisselillä	Vipu ei ulotu ulos, mikään ei säädy vahingossa.

Käyttökohteet

- Paineilman jakelu koneisiin ja laitteistoihin
- Sähkökeskus
- Vakuumtekniikka
- Testaus- ja laboratoriotyöpisteet
- Asennustyöpisteet
- Huolto ja muutostyöt laitoksen ollessa käynnissä

Versiot



Tyyppi	Lähtöjen lukumäärä	Lähdöt	Pituus [mm]	Paino [noin g]
KPV-5226-6E	6	G1/4"	175	650
KPV-5226-10E	10	G1/4"	275	890

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Materiaalit

Runko	Alumiini anodisoitu
Venttiilipallo ja kara	Messinki kromattu
Kuulatiiviste	PTFE
Karan tiiviste ja O-renkaat	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG