
Partnership. With Guarantee.

Barrette de distribution avec vannes à boisseau sphérique intégrées Série KPV

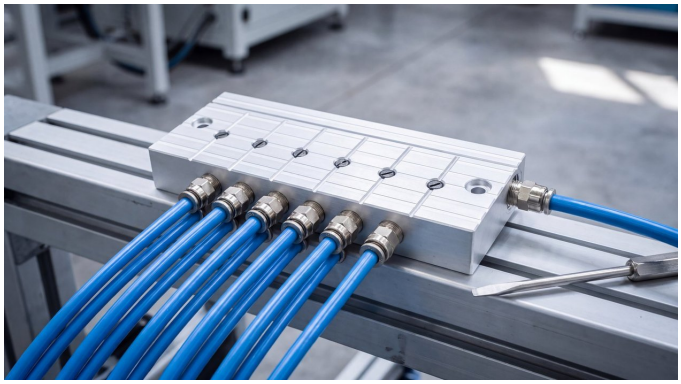

Caractéristiques

Raccordement	G3/8"
Sorties	G1/4", simple effet
Nombre de sorties	6 ou plutôt 10
Plage de pression	Vide jusqu'à 10bar
Température du fluide	-10...+100°C
Actionnement	à l'aide d'un tournevis
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou au moyen de trous de fixation

Vos avantages

Vanne à boisseau sphérique à chaque sortie	Chaque départ a son propre robinet à boisseau sphérique. Vous isolez précisément la branche sur laquelle vous travaillez, et les autres consommateurs continuent de fonctionner.
Une barre au lieu de distributeurs et de robinets	Le distributeur et l'arrêt sont intégrés dans un bloc en aluminium. Cela permet d'économiser des composants, des points d'étanchéité et de l'espace.
Actionnement avec un tournevis	Aucun levier ne dépasse, rien n'est déréglé par inadvertance.

Domaines d'application

- Distribution d'air comprimé sur les machines et installations
- Armoire électrique
- Technique du vide
- Postes de contrôle et de laboratoire
- Postes de travail de montage
- Maintenance et transformation en cours de fonctionnement de l'installation

Versions



Type	Nombre de sorties	Sorties	Longueur [mm]	Poids [env. g]
KPV-5226-6E	6	G1/4"	175	650
KPV-5226-10E	10	G1/4"	275	890

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Matériaux

Boîtier	Aluminium anodisé
Bille de vanne et tige de manœuvre	Laiton chromé
Joint à bille	PTFE
Garniture d’étanchéité de tige et joints toriques	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG