
Partnership. With Guarantee.

Elosztósín beépített golyóscsapokkal
Sorozat KPV

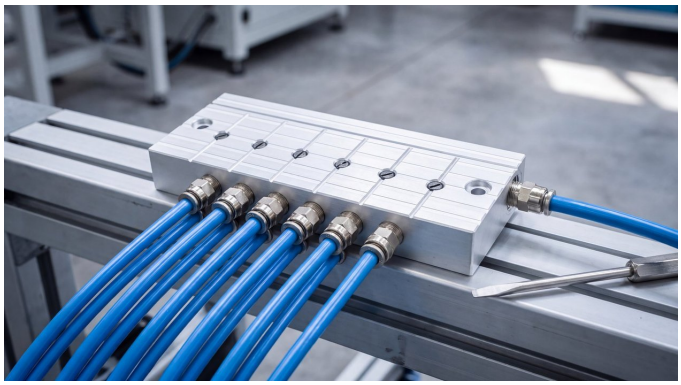

Jellemző adatok

Csatlakozás	G3/8"
Kimenetek	G1/4", egyoldali
Kimenetek száma	6 illetve 10
Nyomástartomány	Vákuum -ig 10bar
Közeg hőmérséklete	-10...+100°C
Működtetés	csavarhúzóval
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy rögzítőfuratok segítségével

Előnyei

Golyóscsap minden kimenetnél	Minden leágazásnak saját golyóscsapja van. Pontosan azt az ágat zárják el, amelyen dolgozik, a többi fogyasztó pedig tovább működik.
Egy sín az elosztók és csapok helyett	Az elosztó és az elzárás egy alumíniumtömbben található. Ez alkatrészt, tömítési helyet és helyet takarít meg.
Csavarhúzóval működtethető	Nincs kiálló kar, semmi sem állítódik el véletlenül.

Alkalmazási területek

- Sűrítettlevegő-elosztás gépeknél és berendezéseknél
- Kapcsolószekrény
- Vákuumtechnika
- Vizsgáló- és laborhelyek
- Összeszerelő munkaállomások
- Karbantartás és átalakítás működés közben üzemelő berendezésen

Kivitelek



Típus	Kimenetek száma	Kimenetek	Hosszúság [mm]	Tömeg [kb. g]
KPV-5226-6E	6	G1/4"	175	650
KPV-5226-10E	10	G1/4"	275	890

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Anyagok

Ház	Alumínium eloxált
Szelepgolyó és orsó	Sárgaréz krómozott
Golyóstömítés	PTFE
Orsótömítés és O-gyűrűk	NBR

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.