
Partnership. With Guarantee.

Barra di distribuzione con valvole a sfera integrate Serie KPV

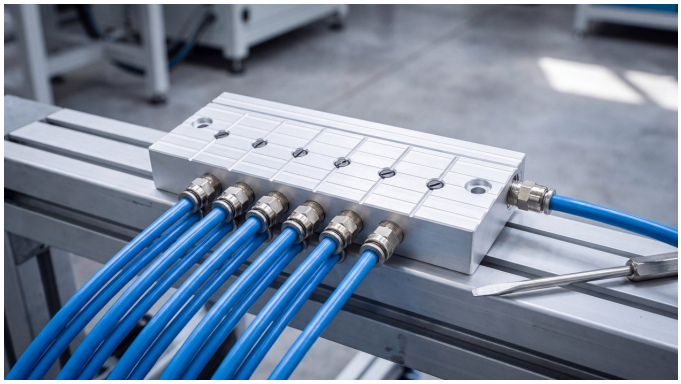

Caratteristiche

Connessione	G3/8"
Uscite	G1/4", unilaterale
Numero di uscite	6 ovvero 10
Campo di pressione	Vuoto fino a 10bar
Temperatura del fluido	-10...+100°C
Azionamento	mediante cacciavite
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure mediante fori di fissaggio

I vantaggi

Valvola a sfera in ogni uscita	Ogni derivazione ha la propria valvola a sfera. Intercettano esattamente il ramo su cui si sta lavorando e gli altri utilizzatori continuano a funzionare.
Una barra invece di distributori e rubinetti	Distributore e intercettazione sono integrati in un blocco di alluminio. Ciò consente di risparmiare componenti, punti di tenuta e spazio.
Azionamento con cacciavite	Nessuna leva sporge, nulla viene regolato accidentalmente.

Campi di applicazione

- Distribuzione dell'aria compressa su macchine e impianti
- Quadro elettrico
- Tecnologia del vuoto
- Banchi di prova e di laboratorio
- Postazioni di montaggio
- Manutenzione e conversione con impianto in funzione

Versioni



Tipo	Numero di uscite	Uscite	Lunghezza [mm]	Peso [circa g]
KPV-5226-6E	6	G1/4"	175	650
KPV-5226-10E	10	G1/4"	275	890

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Materiali

Corpo alloggiamento	Alluminio anodizzato
Sfera della valvola e stelo	Ottone cromato
Tenuta a sfera	PTFE
Tenuta dello stelo e O-ring	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG