
Partnership. With Guarantee.

Fordelingslist med integrerte kuleventiler Serie KPV

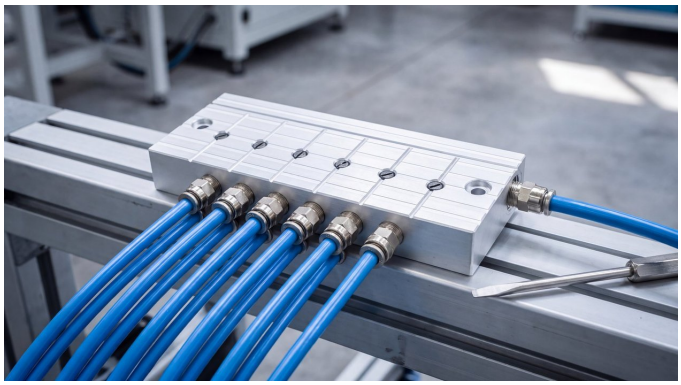

Spesifikasjoner

Tilkobling	G3/8"
Uttak	G1/4", ensidig
Antall uttak	6 evt. 10
Trykkområde	Vakuum til 10bar
Mediatemperatur	-10...+100°C
Aktivering	med skrutrekker
Monteringstype	Montering i rørsystem eller ved hjelp av festeboringer

Dine fordeler

Kuleventil i hver utgang	Hver avgang har sin egen kuleventil. De stenger nøyaktig den strengen du arbeider på, og de andre forbrukerne fortsetter å gå.
En skinne i stedet for fordelere og kraner	Fordeler og avstengning er integrert i en aluminiumsblokk. Dette sparer komponenter, tetningspunkter og plass.
Betjening med skrutrekker	Ingen hendel stikker ut, ingenting blir utilsiktet justert.

Bruksområder

- Trykkluftdistribusjon til maskiner og anlegg
- Styreskap
- Vakuumteknikk
- Test- og laboratorieplasser
- Monteringsarbeidsplasser
- Vedlikehold og ombygging under drift av anlegget

Utførelser



Type	Antall uttak	Uttak	Lengde [mm]	Vekt [ca. g]
KPV-5226-6E	6	G1/4"	175	650
KPV-5226-10E	10	G1/4"	275	890

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Materialer

Hus	Aluminium anodisert
Ventilkule og spindel	Messing forkrommet
Kulepakning	PTFE
Spindeltetning og O-ringer	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG