
Partnership. With Guarantee.

Verdeelrail
met geïntegreerde kogelkraanafsluiters
Serie KPV

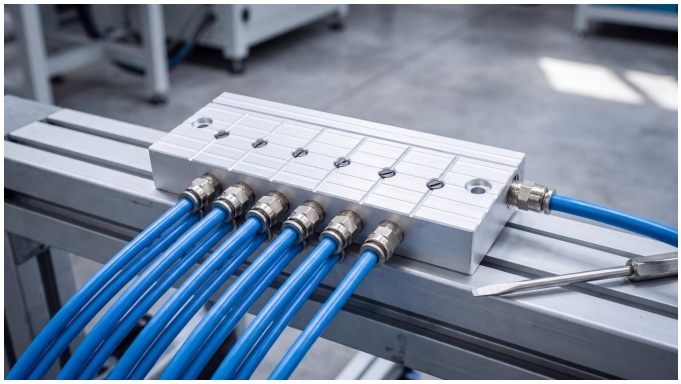

Kenmerken

Aansluiting	G3/8"
Uitgangen	G1/4", enkelzijdig
Aantal uitgangen	6 resp. 10
Drukbereik	Vacuüm tot en met 10bar
Mediumtemperatuur	-10...+100°C
Bediening	met schroevendraaier
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of via bevestigingsboringen

Uw voordelen

Kogelkraan in elke uitgang	Elke aftakking heeft zijn eigen kogelkraan. U sluit precies de leiding af waaraan u werkt, en de andere verbruikers blijven verder werken.
Een rail in plaats van verdeler en kranen	Verdeler en afsluiting zitten in één aluminium blok. Dat bespaart onderdelen, afdichtpunten en ruimte.
Bediening met de schroevendraaier	Geen hendel steekt uit, niets wordt per ongeluk versteld.

Toepassingsgebieden

- Persluchtverdeling op machines en installaties
- Schakelkast
- Vacuümtechniek
- Test- en laboratoriumwerkplekken
- Montagewerkplekken
- Onderhoud en ombouw bij draaiende installatie

Uitvoeringen



Type	Aantal uitgangen	Uitgangen	Lengte [mm]	Gewicht [ca. g]
KPV-5226-6E	6	G1/4"	175	650
KPV-5226-10E	10	G1/4"	275	890

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Materialen

Behuizing	Aluminium geanodiseerd
Kogel en spindel van de klep	Messing verchroomd
Kogelafdichting	PTFE
Spindelafdichting en O-ringen	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG