
Partnership. With Guarantee.

Listwa rozdzielająca z zintegrowanymi zaworami kulowymi Seria KPV

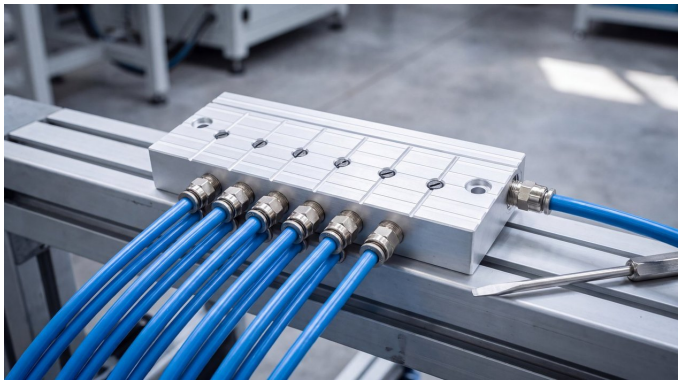

Dane charakterystyczne

Przyłącze	G3/8"
Wyjścia	G1/4", jednostronny
Liczba wyjść	6 wzgl. 10
Zakres ciśnienia	Próżnia do 10bar
Temperatura medium	-10...+100°C
Uruchamianie	za pomocą śrubokręta
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub za pomocą otworów montażowych

Państwa korzyści

Zawór kulowy na każdym odejściu	Każde odejście ma własny zawór kulowy. Odcinają dokładnie ten obwód, przy którym pracujesz, a pozostali odbiorcy nadal pracują.
Listwa zamiast rozdzielacza i zaworów odcinających	Rozdział i odcięcie są umieszczone w aluminiowym bloku. Oszczędza to komponenty, miejsca uszczelnienia i miejsce.
Uruchamianie za pomocą śrubokręta	Żadna dźwignia nie wystaje, nic nie zostanie przypadkowo przestawione.

Zastosowania

- Dystrybucja sprężonego powietrza do maszyn i instalacji
- Szafa sterownicza
- Technika próżniowa
- Stanowiska kontrolne i laboratoryjne
- Stanowiska montażowe
- Konserwacja i przebudowa podczas pracy instalacji

Wersje wykonania



Typ	Liczba wyjść	Wyjścia	Długość [mm]	Masa [ok. g]
KPV-5226-6E	6	G1/4"	175	650
KPV-5226-10E	10	G1/4"	275	890

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Materiały

Obudowa	Aluminium anodowany
Kula zaworu i wrzeciono	Mosiądz chromowany
Uszczelnienie kulowe	PTFE
Uszczelnienie trzpienia i O-ringi	NBR

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.