
Partnership. With Guarantee.

Bară distribuitoare cu robinete cu bilă integrate Serie KPV

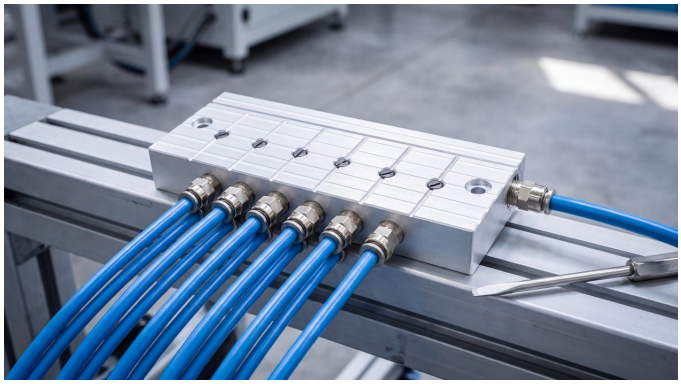

Date caracteristice

Racordare	G3/8"
Ieșiri	G1/4", unilateral
Număr de ieșiri	6 respectiv 10
Domeniu de presiune	Vid vacuum până la 10bar
Temperatura mediului	-10...+100°C
Acționare	cu șurubelnița
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau prin găuri de fixare

Avantajele dumneavoastră

Robinet cu bilă pe fiecare ieșire	Fiecare ieșire are propria sa vană cu bilă. Acestea izolează exact ramura la care lucrați, iar ceilalți consumatori continuă să funcționeze.
O bară în loc de distribuitor și robinete	Distribuitorul și închiderea sunt integrate într-un bloc de aluminiu. Acest lucru economisește componente, puncte de etanșare și spațiu.
Acționare cu șurubelnița	Niciun levier nu iese în afară, nimic nu este reglat accidental.

Domenii de utilizare

- Distribuția aerului comprimat la mașini și instalații
- Dulap electric
- Tehnologia vidului
- Standuri de testare și de laborator
- Posturi de lucru pentru montaj
- Întreținere și modificare în timpul funcționării instalației

Versiuni



Tip	Număr de ieșiri	Ieșiri	Lungime [mm]	Greutate [aprox. g]
KPV-5226-6E	6	G1/4"	175	650
KPV-5226-10E	10	G1/4"	275	890

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Materiale

Carcasă	Aluminiu anodizat
Bila supapei și tija filetată	Alamă cromat
Etanșare cu bilă	PTFE
Garnitură de etanșare a tijei și O-ringuri	NBR

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.