
Partnership. With Guarantee.

Razdelilna letev
z integriranimi krogelnimi ventili
Serija KPV

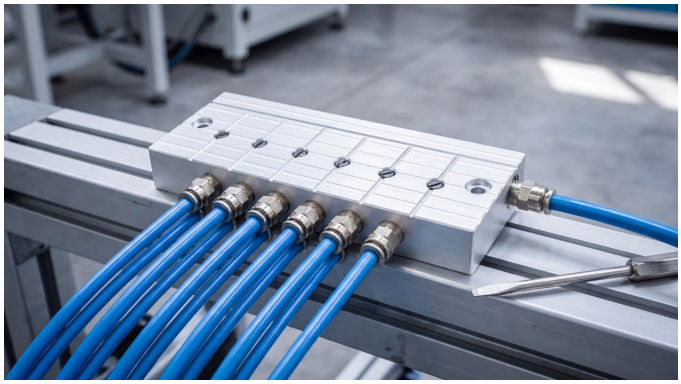

Tehnični podatki

Priključek	G3/8"
Izhodi	G1/4", enosmerni
Število izhodov	6 oziroma 10
Tlačno območje	Vakuum do 10bar
Temperatura medija	-10...+100°C
Aktiviranje	z izvijačem
Način pritrditve	Vgradnja v cevovodni sistem ali z montažnimi izvrtinami

Vaše prednosti

Krogelni ventil v vsakem odcepu	Vsak odcep ima svoj krogelni ventil. Zaprete natančno tisti vod, na katerem delate, ostali porabniki pa delujejo naprej.
Namesto razdelilnika in ventilov letev	Razdelilnik in zapora sta nameščena v aluminijastem bloku. To prihrani sestavne dele, tesnilna mesta in prostor.
Aktiviranje z izvijačem	Noben vzvod ne štrli ven, nič se ne prestavi po nesreči.

Področja uporabe

- Razvod stisnjenega zraka na strojih in napravah
- Krmilna omara
- Vakuumska tehnika
- Preizkusna in laboratorijska mesta
- Montažna delovna mesta
- Vzdrževanje in predelava med delovanjem naprave

Izvedbe



Tip	Število izhodov	Izhodi	Dolžina [mm]	Teža [pribl. g]
KPV-5226-6E	6	G1/4"	175	650
KPV-5226-10E	10	G1/4"	275	890

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Materiali

Ohišje	Aluminij eloksirano
Krogla ventila in vreteno	Medenina kromiran
krogličnо tesnilo	PTFE
Tesnilo vretena in O-tesnila	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG