
Partnership. With Guarantee.

Fördelningsskena med integrerade kulventiler Serie KPV

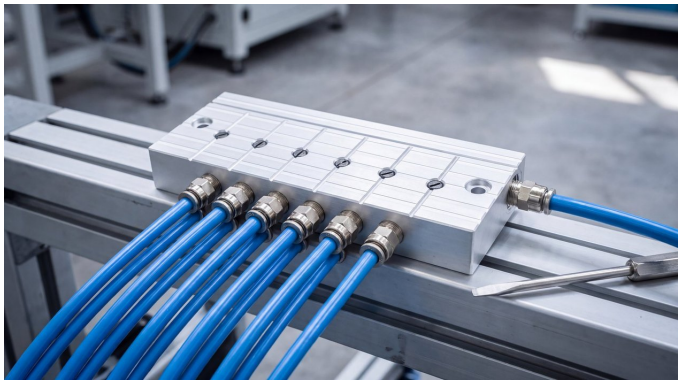

Märkdata

Anslutning	G3/8"
Utlopp	G1/4", enkelverkande
Antal utgångar	6 respektive 10
Tryckområde	Vakuum upp till 10bar
Medietemperatur	-10...+100°C
Manövrering	med skruvmejsel
Monteringssätt	Installation i rörledningssystem eller med hjälp av monteringshål

Dina fördelar

Kulventil i varje utgång	Varje uttag har sin egen kulventil. De stänger av exakt den ledning du arbetar med, och de andra förbrukarna fortsätter att vara i drift.
En skena istället för fördelare och kranar	Fördelning och avstängning sitter i ett aluminiumblock. Det sparar komponenter, tätningsställen och plats.
Manövrering med skruvmejsel	Ingen spak sticker ut, inget justeras oavsiktligt.

Användningsområden

- Tryckluftsdistribution till maskiner och anläggningar
- Elskåp
- Vakuumteknik
- Provnings- och laboratorieplatser
- Monteringsarbetsplatser
- Underhåll och ombyggnad vid anläggning i drift

Utföranden



Typ	Antal utgångar	Utlopp	Längd [mm]	Vikt [ca. g]
KPV-5226-6E	6	G1/4"	175	650
KPV-5226-10E	10	G1/4"	275	890

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Material

Hus	Aluminium anodiserad
Ventilkula och spindel	Mässing förkromad
Kulpackning	PTFE
Spindeltätning och O-ringar	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG