

## Listwa rozdzielająca G1/4" i G1/2" Seria KP




|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja        | Listwa rozdzielająca                                          |
| Przylącze          | G1/4" i G1/2"                                                 |
| Materiały          | Aluminium anodowany                                           |
| Temperatura medium | -50...100°C                                                   |
| Zakres ciśnienia   | Próżnia do 16bar                                              |
| Rodzaj mocowania   | Montaż w systemie przewodów lub za pomocą otworów montażowych |
| Wykonanie          | wyjścia jednostronne lub dwustronne                           |
| Liczba wyjść       | 2...12                                                        |


Listwa rozdzielcza z obustronnymi odejściami



Rysunek 1

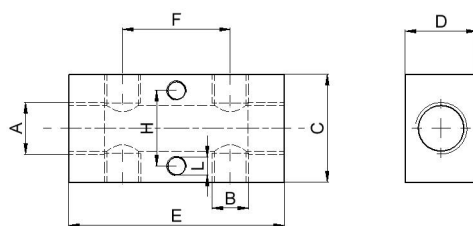


Rysunek 2

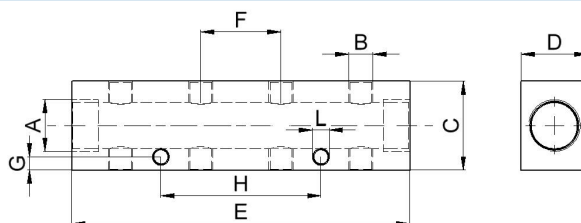

| Przylącze<br>A | Wyjścia<br>B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | L   | Liczba wyjść | Rysunek | Typ           |
|----------------|--------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|---------|---------------|
| G1/4"          | G1/8"        | 30 | 20 | 60  | 30 | 4,5 | 21  | 5,5 | 4            | 1       | KP-3020-4D-N  |
| G1/4"          | G1/8"        | 30 | 20 | 120 | 30 | 4,5 | 60  | 5,5 | 8            | 2       | KP-3020-8D-N  |
| G1/4"          | G1/8"        | 30 | 20 | 180 | 30 | 4,5 | 120 | 5,5 | 12           | 2       | KP-3020-12D-N |
| G1/2"          | G1/4"        | 40 | 30 | 80  | 36 | 6   | 28  | 6,5 | 4            | 1       | KP-4025-4D-N  |
| G1/2"          | G1/4"        | 40 | 30 | 152 | 36 | 6   | 72  | 6,5 | 8            | 2       | KP-4025-8D-N  |
| G1/2"          | G1/4"        | 40 | 30 | 224 | 36 | 6   | 144 | 6,5 | 12           | 2       | KP-4025-12D-N |

## Listwa rozdzielcza z obustronnymi odejściami

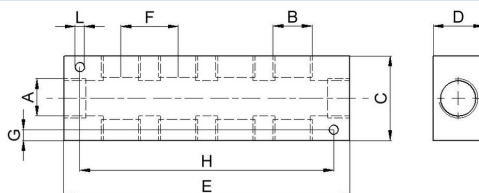


| Przylącze<br>A | Wyjścia<br>B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | L   | Liczba wyjść | Typ           |
|----------------|--------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|---------------|
| G1/2"          | G1/2"        | 50 | 30 | 102 | 34 | 6,5 | 83  | 5,5 | 4            | KP-6030-4D-N  |
| G1/2"          | G1/2"        | 50 | 30 | 170 | 34 | 6,5 | 151 | 5,5 | 8            | KP-6030-8D-N  |
| G1/2"          | G1/2"        | 50 | 30 | 238 | 34 | 6,5 | 219 | 5,5 | 12           | KP-6030-12D-N |




# Listwa rozdzielcza z jednostronnymi odejściami


Rysunek 1

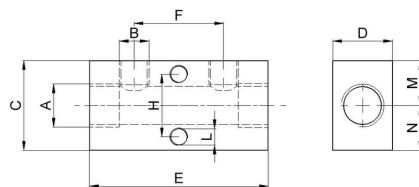

Rysunek 2

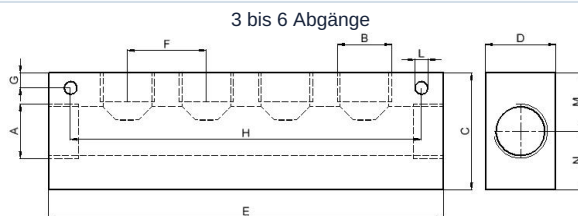

Rysunek 3

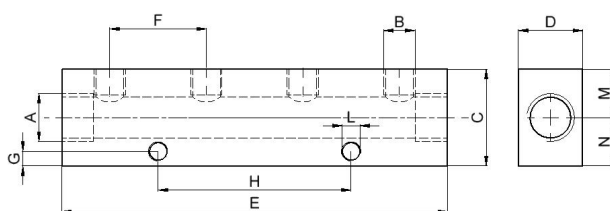

| Przyłącze A | Wyjścia B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | M  | N  | L   | Liczba wyjść | Rysunek | Typ          |
|-------------|-----------|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|--------------|---------|--------------|
| G1/4"       | G1/8"     | 30 | 20 | 60  | 30 | 4,5 | 21  | 15 | 15 | 5,5 | 2            | 1       | KP-3020-2E-N |
| G1/4"       | G1/8"     | 30 | 20 | 120 | 30 | 4,5 | 60  | 15 | 15 | 5,5 | 4            | 3       | KP-3020-4E-N |
| G1/4"       | G1/8"     | 30 | 20 | 180 | 30 | 4,5 | 120 | 15 | 15 | 5,5 | 6            | 3       | KP-3020-6E-N |
| G1/4"       | G1/8"     | 30 | 20 | 240 | 30 | 4,5 | 180 | 15 | 15 | 5,5 | 8            | 3       | KP-3020-8E-N |
| G1/2"       | G1/4"     | 40 | 30 | 80  | 36 | 6   | 28  | 20 | 20 | 6,5 | 2            | 1       | KP-4025-2E-N |
| G1/2"       | G1/4"     | 40 | 30 | 152 | 36 | 6   | 72  | 21 | 14 | 6,5 | 4            | 2       | KP-4025-4E-N |
| G1/2"       | G1/4"     | 40 | 30 | 224 | 36 | 6   | 144 | 21 | 14 | 6,5 | 6            | 2       | KP-4025-6E-N |
| G1/2"       | G1/2"     | 50 | 30 | 102 | 34 | 6,5 | 83  | 25 | 25 | 5,5 | 2            | 2       | KP-6030-2E-N |
| G1/2"       | G1/2"     | 50 | 30 | 170 | 34 | 6,5 | 151 | 25 | 25 | 5,5 | 4            | 2       | KP-6030-4E-N |
| G1/2"       | G1/2"     | 50 | 30 | 238 | 34 | 6,5 | 219 | 25 | 25 | 5,5 | 6            | 2       | KP-6030-6E-N |

## Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / Pozostały asortyment - P06 / rozdzielacz listwowy Seria KP

Wersja 8

138812 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

