


Zagonski ventil G1/4" do G1" Serija MSS18




Konstrukcija	Zagonski ventil, nastavljivo
Priključek	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Poliamid ojačan s steklenimi vlakni, Tlačni priključki Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Notranji deli iz medenine, Tesnila NBR
Funkcija	Tlak na sekundarni strani se počasi vzpostavlja do dosega približno 50% vhodnega tlaka in nato preklopi. Odzivni čas za vzpostavitev tlaka je nastavljiv.
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okolice	0...+50°C
Vhodni tlak	2,5...16bar

Naročniški ključ


MSS18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Priključek 1"	10	
Pretok	Standardno (Pustite prazno)	
	visoka pretočna zmogljivost	H




Mere risbe

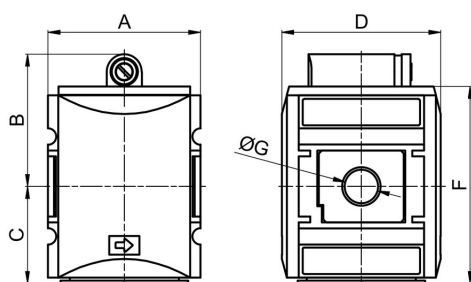

MSS18-14H...MSS18-38

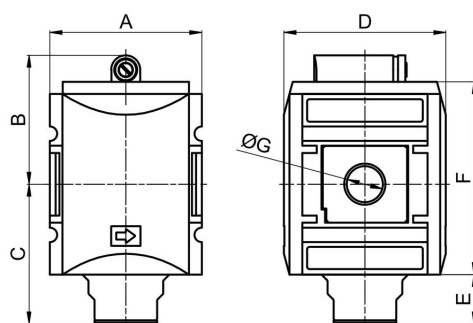

MSS18-38H...MSS18-12

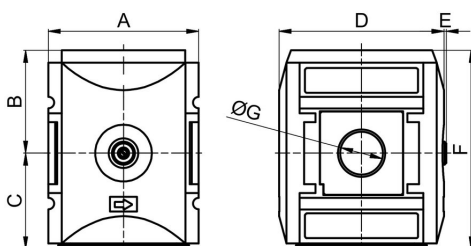


MSS18-34...MSS18-10

Priključek G	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10

*Podatki o pretoku pri izhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar



Diagrami pretoka

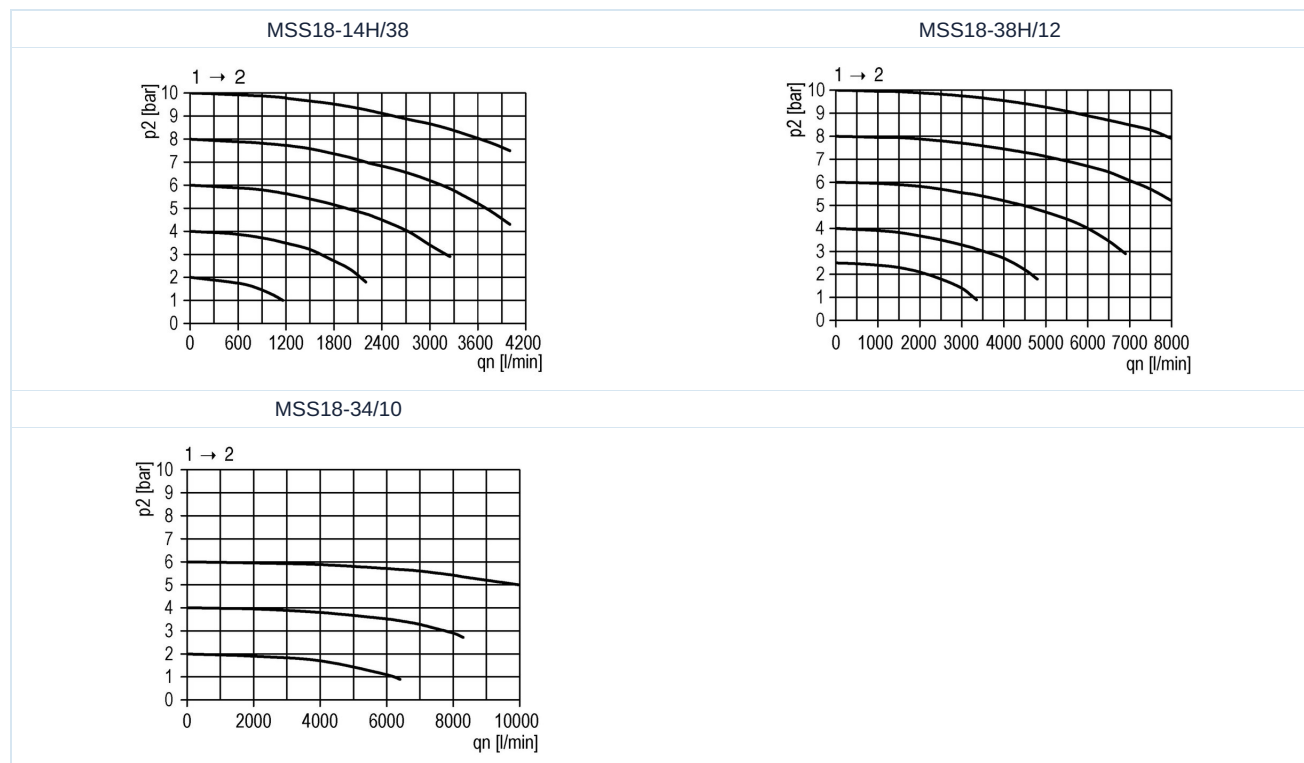

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Priključni komplet za 2 napravi za G1/4" in G3/8" (Tip MSS18-38)	MCS18-14H/38
Priključni komplet za 2 napravi za G3/8" (Tip MSS18-38H) in G1/2"	MCS18-38H/12
Priključni komplet za 2 napravi za G3/4" in G1"	MCS18-34/10
Komplet nosilca za G1/4" in G3/8" (Tip MSS18-38)	MMB18-14H/38
Komplet nosilca za G3/8" (Tip MSS18-38H) in G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet nosilca za G3/4" in G1"	MMB18-34/10

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 18 / Zagonski ventil serija MSS18

Različica 9

139243 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

