






5/2-Potni drsni ventil - pnevmatsko krmiljen, ISO1 in ISO2

Serijska PP110, PP111




Konstrukcija	5/2-potni drsni ventil, Aktiviranje pnevmatsko/notranji krmilni zrak, pnevmatsko/vzmet, pnevmatsko/pnevmatsko oziroma pnevmatsko-diferencialno, po ISO 5599/1 velikost ISO1 in ISO2
Materiali	Telo Aluminij, Drsni Nikljan aluminij, Tesnila NBR
Način pritrditve	vklop osnovna plošča za posamezni ventil oziroma Osnovne plošče ventilskih baterij
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Posebne izvedbe	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Opomba	tehnična dokumentacija za osnovno ploščo glejte ločen podatkovni list CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO Store na www.stasto.eu

Tipski ključ


		PP110 - I1 - PS			
Izvedba	Aktiviranje pnevmatsko/notranji krmilni zrak oziroma pnevmatsko/vzmet	PP110			
	Aktiviranje pnevmatsko/pnevmatsko oziroma pnevmatsko-diferencialno	PP111			
Priključek	ISO1	I1			
	ISO2	I2			
Vzmet oziroma pnevmatsko (Pustite prazno)					
notranji krmilni zrak				PS	
Ponastavitev	pnevmatsko-diferencialno			DP	



Diagram pretoka

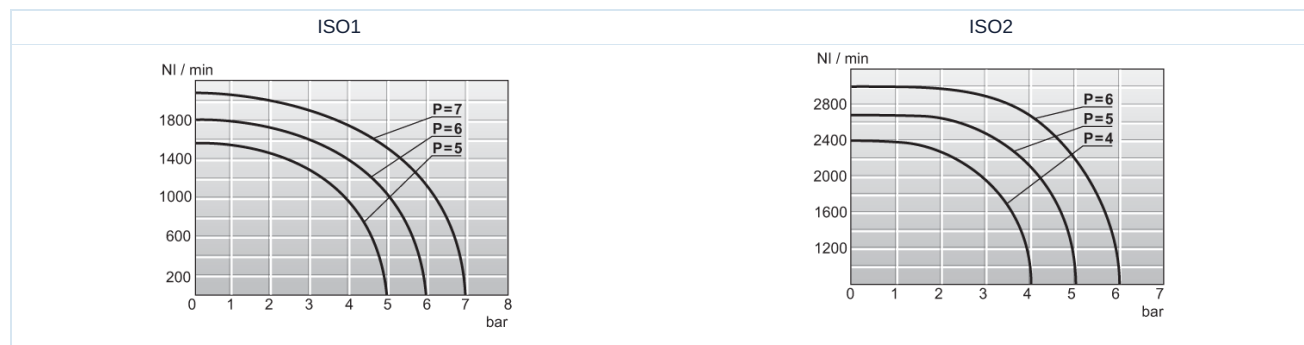


Dimenzije, Karakteristične vrednosti

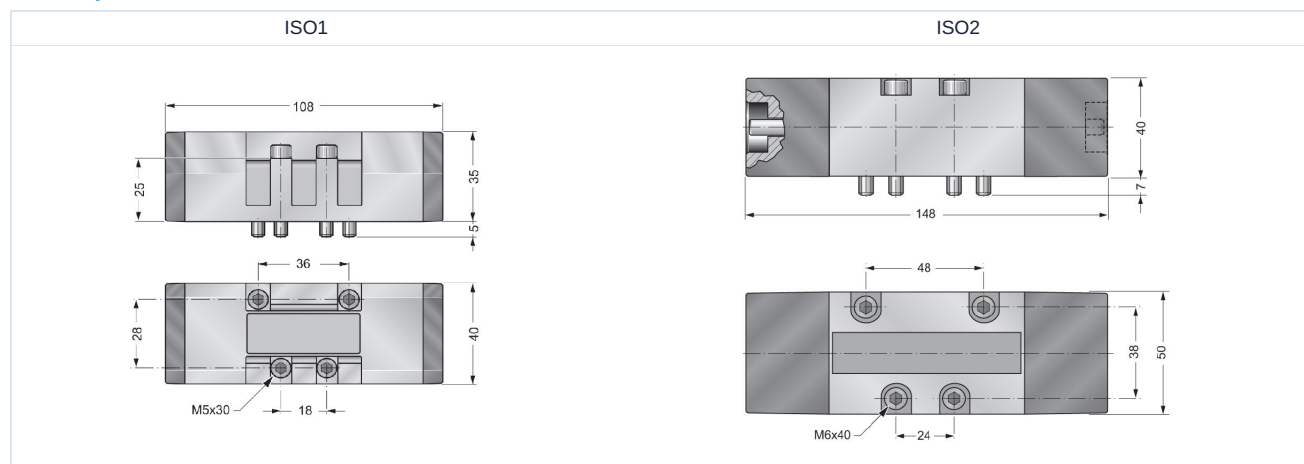

Velikost konstrukcije	Nazivni premer DN [mm]	Tlačno območje [bar]	Pretok* [NI/min]	Aktiviranje	nazivna maks. frekvenca [Hz]	Tip
ISO1	8	2,5-10	1080	pnevmatsko/notranji krmilni zrak	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pnevmatsko/vzmet	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pnevmatsko/pnevmatsko	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pnevmatsko-diferencialno	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pnevmatsko/notranji krmilni zrak	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pnevmatsko/pnevmatsko	25	PP111-I2

*Referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

Diagram krmilnega tlaka

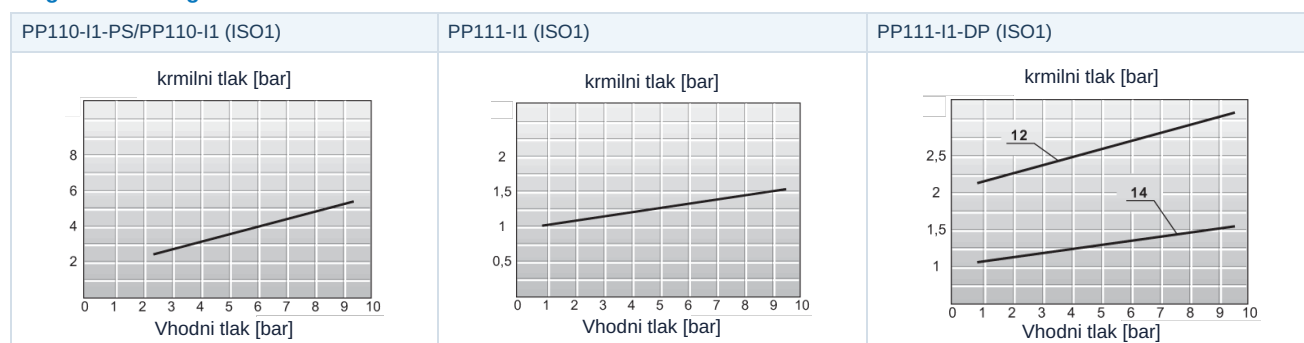

Različica 8

138308 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 3



Diagram krmilnega tlaka

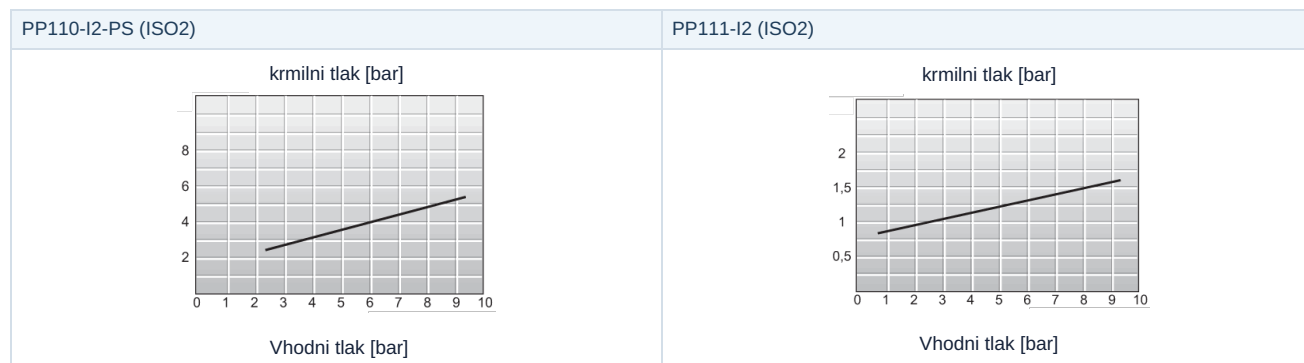

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / 5/2- 5/3- potni ventili - ISO / 5/2-potni ventil serija PP110

Različica 8

138308 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

