

Nastavljiva L-priključna spojka Serija A-EL-71



Osnovno telo z matico in vreznim obročem



B4-rezalni obroč




B3-rezalni obroč

Konstrukcija	Vijačni spoj z rezalnim obročem z tesnilnim stožcem in O-tesnilom in B3 ali B4-rezilni obroček
Zunanji premer cevi	6...42mm
Material	Nerjavno jeklo 1.4571
ustrezen standardu	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	B3-rezalni obroč -25...+200°C B4-rezalni obroč FKM -25...+200°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo do 50°C, nad 50°C 4,5% redukcija tlaka, nad 100°C 11% redukcija tlaka



Dimenzije

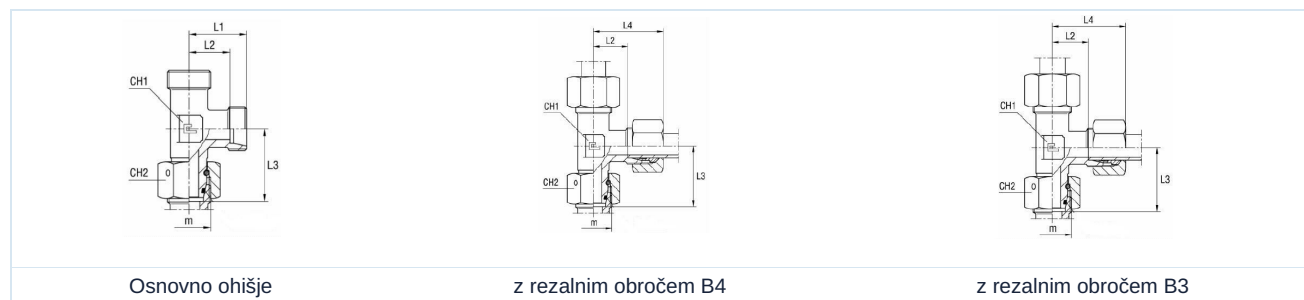

Serijska	PN [bar]	Premer cevi	m	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Tip Osnovno ohišje	Tip z B4-obročem	Tip z B3-obročem
L	315	6	12x1,5	19	12	26	29	12	14	A-EL06L71X	A-EL06ZL71	A-EL06L71
		8	14x1,5	21	14	27,5	31	12	17	A-EL08L71X	A-EL08ZL71	A-EL08L71
		10	16x1,5	22	15	29	33	14	19	A-EL10L71X	A-EL10ZL71	A-EL10L71
		12	18x1,5	24	17	30,5	35	17	22	A-EL12L71X	A-EL12ZL71	A-EL12L71
		15	22x1,5	28	21	32,5	39	19	27	A-EL15L71X	A-EL15ZL71	A-EL15L71
		18	26x1,5	31	23,5	35,5	43	24	32	A-EL18L71X	A-EL18ZL71	A-EL18L71
	160	22	30x2	35	27,5	38,5	47	27	36	A-EL22L71X	A-EL22ZL71	A-EL22L71
		28	36x2	38	30,5	43,5	52	36	41	A-EL28L71X	A-EL28ZL71	A-EL28L71
		35	45x2	45	34,5	54,5	61	41	50	A-EL35L71X	A-EL35ZL71	A-EL35L71
		42	52x2	51	40	60	67	50	60	A-EL42L71X	A-EL42ZL71	A-EL42L71
S	630	6	14x1,5	23	16	27	33	12	17	A-EL06S71X	A-EL06ZS71	A-EL06S71
		8	16x1,5	24	17	29	34	14	19	A-EL08S71X	A-EL08ZS71	A-EL08S71
		10	18x1,5	25	17,5	31	37	17	22	A-EL10S71X	A-EL10ZS71	A-EL10S71
		12	20x1,5	29	21,5	33	41	17	24	A-EL12S71X	A-EL12ZS71	A-EL12S71
		14	22x1,5	30	22	35	42	19	27	A-EL14S71X	A-EL14ZS71	A-EL14S71
	400	16	24x1,5	33	24,5	37,5	46	24	30	A-EL16S71X	A-EL16ZS71	A-EL16S71
		20	30x2	37	26,5	44,5	52	27	36	A-EL20S71X	A-EL20ZS71	A-EL20S71
		25	36x2	42	30	50,5	58	36	46	A-EL25S71X	A-EL25ZS71	A-EL25S71
		30	42x2	49	35,5	56,5	65	41	50	A-EL30S71X	A-EL30ZS71	A-EL30S71
		38	52x2	57	41	66,5	76	50	60	A-EL38S71X	A-EL38ZS71	A-EL38S71

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Cevni priključki z zareznim obročem / Cevni priključki z zareznim obročem - legirano jeklo 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Nastavljiv L-cevni priključek serija A-EL-71

Različica 8

138513 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

