


Rozsah manometru v mbar Série MA035



Konstrukční provedení	Manometr s pouzdrovou pružinou za EN 837-3, s korekcí nulového bodu na čelní straně
Jmenovitá velikost	Průměr 63mm a 100mm
Přesnost	Třída 1,6
Teplota média	max. +80°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vliv teploty	±0,6%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	IP32
Materiál	Těleso Nerezová ocel 1.4301 Tlaková přípojka Mosaz Měřicí ústrojí a ukazatelový mechanismus Slitina mědi Průhledítko Akrylátové sklo
Oblasti použití	Statické zatížení: Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení: 0,9 x Koncová hodnota stupnice krátkodobě: 10 x Koncová hodnota stupnice
Schválení	ATEX-Prohlášení výrobce, vhodné pro Zóny 0 a 20
Použití	pro plynná média, suchá a neagresivní média

Rozměry

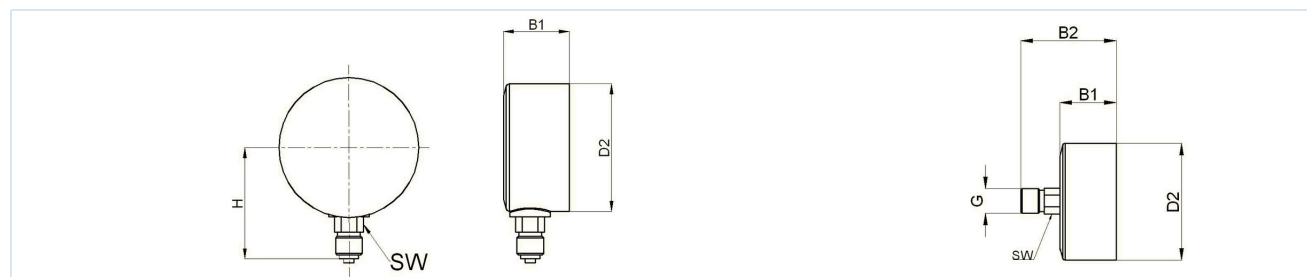

Průměr [mm]	Závit G	B1	B2	D2	H	SW	Hmotnost [cca. kg]
63	1/4"	34	59	63	52,5	14	0,2
100	1/2"	44	76	101	87	22	0,6

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.