

Električni Indikator položaja za Pneumatski rotacioni aktuatori Veličina 52 do 270

Serijs EBOX13 i EBOX14



EBOX13



EBOX14

Konstrukcija	Krajnje prekidačke kutije su opremljene induktivnim dvostrukim senzorom.. Položaj armature se prikazuje preko optičkog indikatora položaja.
Materijali	Kućište udarno otporni Vestamid, Poklopac Makrolon odnosno Vestamid, Montažni sto Poliamid
Temperatura okoline	EBOX13 -25...+70°C, EBOX14 -25...85°C

Električni podaci:


Prekidačke snage	vidi tabelu "Tehnički podaci"
Električni Priključak	preko Stezaljke, Ulaz kabla M20x1,5
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranom kablovskom uvodniku (zaštita od prodora prašine i prskanja vode)
Sadržaj isporuke	Spojini klin i Montažni sto sadržani su u isporuci
Specijalna izvedba	M-12 Priključak na utikač, UV UV otporan poklopac, Krajnja prekidačka kutija potpuno od aluminijuma
Podešavanje prekidača blizine	Preklopni bregovi dvostrukog inicijatora su podesivi nakon skidanja poklopca. Ove sklopne kontakte (crvene) treba podesiti tako da je dvostruki inicijator aktiviran u otvorenom i zatvorenom položaju.

Tehnički podaci


Preklopna struja	maks. prekidački napon	Funkcija	Eksplorziona zaštita	Materijal poklopca	Tip prekidača	Težina [pribl. kg]	Tip
200mA	10-30VDC	Normalno zatvoren (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA odnosno 3mA	8VDC	Otvarač NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14

Pažnja: Namur senzori moraju biti priključeni na eksterna sklopna pojačala, koja promenu stanja (promenu struje) pretvaraju u sklopni signal.

Šema priključnih stezaljki

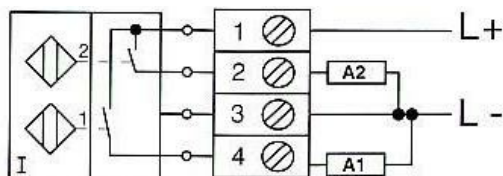


EBOX13

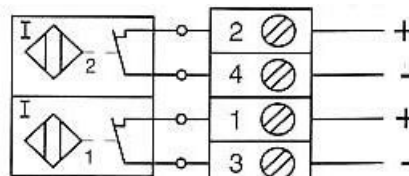

EBOX14



Dimenzije

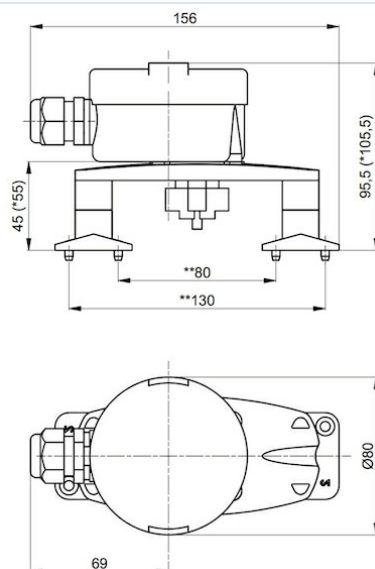

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / kuglasti ventili - automatski upravljani / pribor / montirana razvodna kutija

Verzija 7

140641 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

