


Škrticí zpětný ventil s otočným šroubením Série UFC11



Konstrukční provedení	Jehlový ventil
Funkce	Regulace průtoku v jednom směru, volný průtok v opačném směru
Ovládání	aretovatelný nastavovací knoflík
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8"...G1/2" za ISO228/1
Vnější průměr hadice	4mm, 6mm, 8mm, 10mm a 12mm
Materiál	Závit Poniklovaná mosaz, Kroužek POM, aretovatelný nastavovací knoflík Polyamid vyztužený skelnými vlákny, Jehla Polyamid vyztužený skelnými vlákny, Kazeta PBT, Těsnění NBR
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-20...+70°C
Provozní tlak	0...10bar
Montážní poloha	libovolně
Tolerance hadic	+/-0,05mm do průměr 10mm, +/-0,1mm od průměru 12mm
doporučené hadice	Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyethylen (PE), Polyamid – vysoce flexibilní (PF)

Rozměry

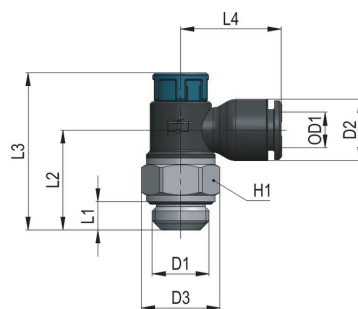

D1	ØD1 Vnější průměr hadice	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Směr škrtení	H1	Hmotnost [g]	Typ
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	od závitů k hadici (výfuk)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	od závitů k hadici (výfuk)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	od závitů k hadici (výfuk)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	od závitů k hadici (výfuk)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	od závitů k hadici (výfuk)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	od závitů k hadici (výfuk)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	od závitů k hadici (výfuk)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	od závitů k hadici (výfuk)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	od závitů k hadici (výfuk)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	od závitů k hadici (výfuk)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	od závitů k hadici (výfuk)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	od závitů k hadici (výfuk)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	od závitů k hadici (výfuk)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	od hadice k závitů (přívod vzduchu)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	od hadice k závitů (přívod vzduchu)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	od hadice k závitů (přívod vzduchu)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	od hadice k závitů (přívod vzduchu)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	od hadice k závitů (přívod vzduchu)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	od hadice k závitů (přívod vzduchu)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	od hadice k závitů (přívod vzduchu)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	od hadice k závitů (přívod vzduchu)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	od hadice k závitů (přívod vzduchu)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	od hadice k závitů (přívod vzduchu)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	od hadice k závitů (přívod vzduchu)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	od hadice k závitů (přívod vzduchu)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	od hadice k závitů (přívod vzduchu)	25	43	UFC11-V-12-12

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny