





5/2 Căi Supapă cu sertar glisant, 1/8" ... 1/2" Serie K52P





Tip constructiv	5/2 căi Supape cu sertar, Acționare pneumatic/arcă respectiv pneumatic/pneumatic
Racordare	G1/8" ... G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Corp Aluminiu nichelat, Sertar Aluminiu, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	Găuri de trecere în corpul supapei
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+40°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C

Indicații:

Aplicație	Dimensiunea supapei 1/8" numai cu amortizor de zgomot seria SLN-RB
	documentație tehnică pentru placa de bază vezi fișa tehnică separată Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

K52P101. Acționare pneumatic/arcă

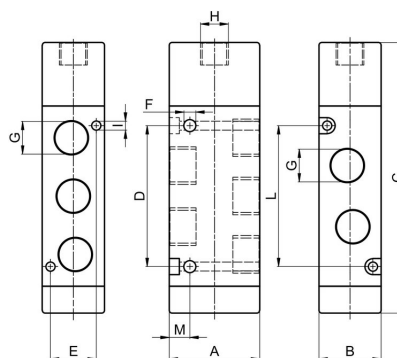



Racordare G	Diametru nominal DN [mm]	Domeniu de presiune [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Debit de curgere* [Nl/min]	Tip
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Presiune de referință 6bar, Temperatură de referință 20°C




K52P201. Acționare pneumatic/pneumatic

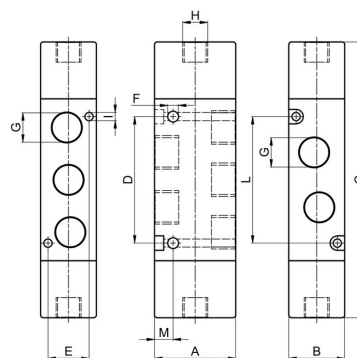


Racordare G	Diametru nominal DN [mm]	Domeniu de presiune [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Debit de curgere* [NI/min]	Tip
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Presiune de referință 6bar, Temperatură de referință 20°C


Diagramă de debit



Diagramă de debit 1/8"

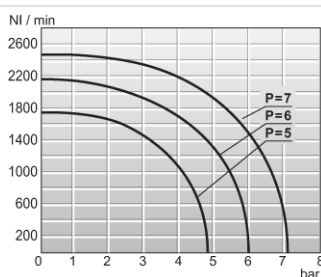

Diagramă de debit 1/4"



Diagramă de debit 1/2"

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - electrice / pneumatice / Robinete cu 3/2- 5/2- 5/3 căi - seria K (lățimea obturatorului 16mm) / Supapă cu 5/2 căi serie K5.P1

Versiune 7

138289 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

