



Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie MV16C/V-MA35



Konstruksjonstype	Nåleventil, med "Push-In"-svingkobling
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR og Polyamid (PA)
Funksjon	Strømningsregulering i én retning, fri gjennomgang i motsatt retning, Betjening med riflet skrue og fiksering med sekskantmutter
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8" til G1/2" etter ISO228/1
Slangens utvendige diameter	6mm, 8mm, 10mm, og 12mm
anbefalte materialer	Polyamid (PA), Polyuretan (PU), Polyetylen (PE), Polyamid - høyfleksibel (PF)
Slangetoleranser	+/-0,05 mm til Diameter 10 mm, +/-0,1 mm fra diameter 12 mm
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	0°C til +70°C
Driftstrykk	0 til 10 bar




Dimensjoner




D1	D2	ØT Slangens utvendige diameter	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	Vekt [g]	Type
M5	9	4	4	16	38,5	18	fra gjenge til slange (Avluft)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	fra gjenge til slange (Avluft)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	fra gjenge til slange (Avluft)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	fra gjenge til slange (Avluft)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	fra gjenge til slange (Avluft)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	fra gjenge til slange (Avluft)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	fra gjenge til slange (Avluft)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	fra gjenge til slange (Avluft)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	fra gjenge til slange (Avluft)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	20	112	MV16MA35-10-38-V


Strømningsdiagrammer

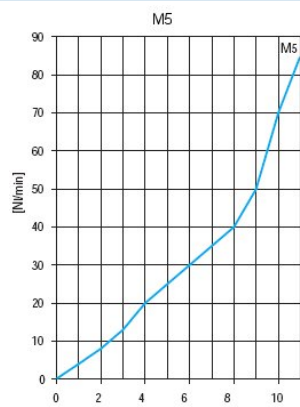

Omdreiningar på spindelen

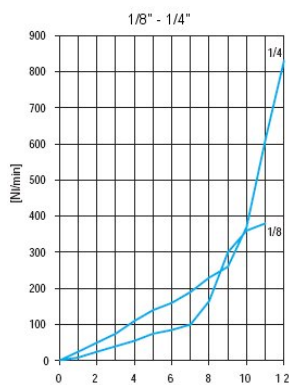

Omdreiningar på spindelen

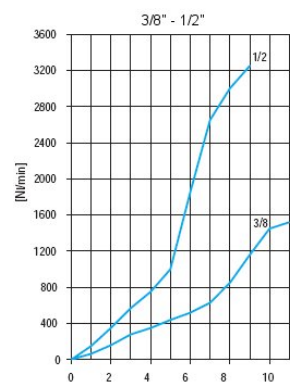

Omdreiningar på spindelen

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Strøm- og sperrerventiler / Annet sortiment - P04 / Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie MV16MA35-C/V

Versjon 6

138410 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

