


Manometar - kemijska izvedba



Izvedba	Cijevni opružni manometar u kemijskoj izvedbi nakon EN 837-1
Nazivna veličina	Promjer 63mm, 100mm i 160mm
Točnost	Klasa 1,6 pri Ø63mm, Klasa 1,0 pri Ø100mm i Ø160mm
Temperatura medija	maks. +200°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Nehrđajući čelik Priključak tlaka Nehrđajući čelik 1.4404 Mjerni element Nehrđajući čelik 1.4404 Kazaljka (mehanizam) Nehrđajući čelik Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo
Područja primjene	Promjer 63mm: Statičko opterećenje u mirovanju: 3/4xKrajnja vrijednost skale, Promjenjivo opterećenje: 2/3xKrajnja vrijednost skale, kratkotrajno: Krajnja vrijednost skale Promjer 100mm: Statičko opterećenje u mirovanju: Krajnja vrijednost skale, Promjenjivo opterećenje: 0,9xKrajnja vrijednost skale, kratkotrajno: 1,3xKrajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, neviskozni, nekristalizirajući i agresivni mjerni mediji, također u agresivnim okruženjima

Dimenzije

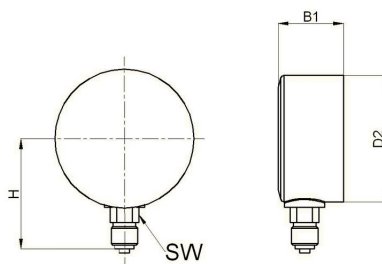

Promjer [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [cca. kg]
63	1/4"	33	63	54	14	0,16
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
63	-1/0	4001
63	0...2,5	4002
63	0...4	4003
63	0...6	4004
63	0...10	4005
63	0...16	4006
63	0...25	4007
63	0...40	4008
63	0...100	4009

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
100	-1/0	4022
100	-1/0,6	4023
100	-1/1,5	4024
100	-1/3	4025
100	-1/5	4026
100	-1/9	4027
100	-1/15	4028
100	0...1	4030
100	0...1,6	4030/1
100	0...2,5	4030/2
100	0...4	4031
100	0...6	4032
100	0...10	4033
100	0...16	4034
100	0...25	4035
100	0...40	4036
100	0...60	4037

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
160	-1/0	4012
160	-1/0,6	4013
160	0...10	4053
160	0...16	4054
160	0...25	4055

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / manometar / Manometar - Kemijska izvedba / Cijevni opružni manometar

Verzija 6

138754 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

