


Onderhoudseenheid G1/8" Serie MU203




Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan, Micronevelsmeerder
Aansluiting	G1/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietswerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR, Veerkap POM
Functie	Drukregeling met filtering en verrijking van de perslucht met olie
Vergrendeling	Drukinstelling kan door het indrukken van de draaiknop worden vergrendeld
Filterelement	5µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel, Halsmoer of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...+50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...+85°C)
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	maximaal 12bar, met automatische aftapkraan 1,5...12bar
Regelbereiken	0,5...10bar (0,1...3bar en 0,2...6bar op aanvraag)
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Leveringsomvang	inclusief manometer

Bestelcode

MU203 - 18 - 0,5/3 - M - A					
Aansluiting	1/8"	18			
Drukbereik	0,1...3bar	0,1/3			
	0,2...6bar	0,2/6			
	0,5...10bar	0,5/10			
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)				
	Metalen reservoir	M			
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)				
	automatisch aftapventiel	A			




Maattekening, Kenmerken

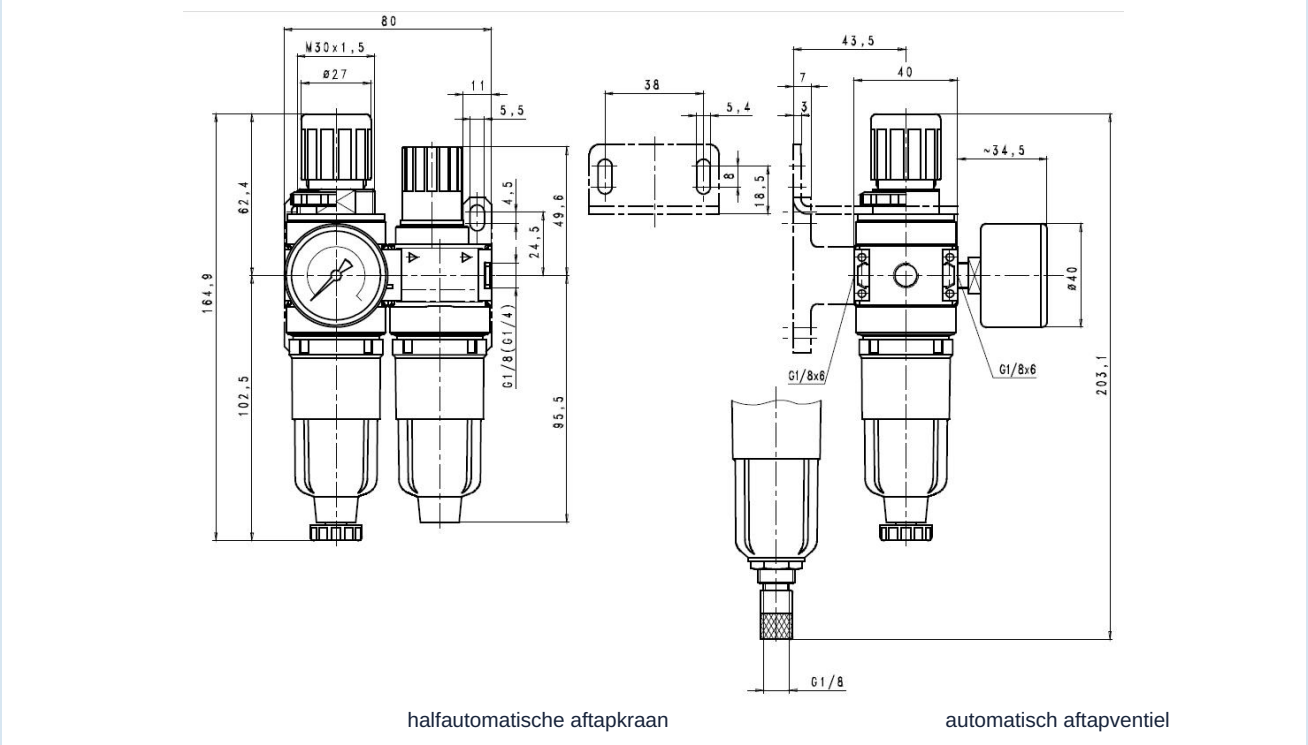

Aansluiting	Doorstroming bij 6 bar* [l/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Type
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10-M

*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroomdiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel

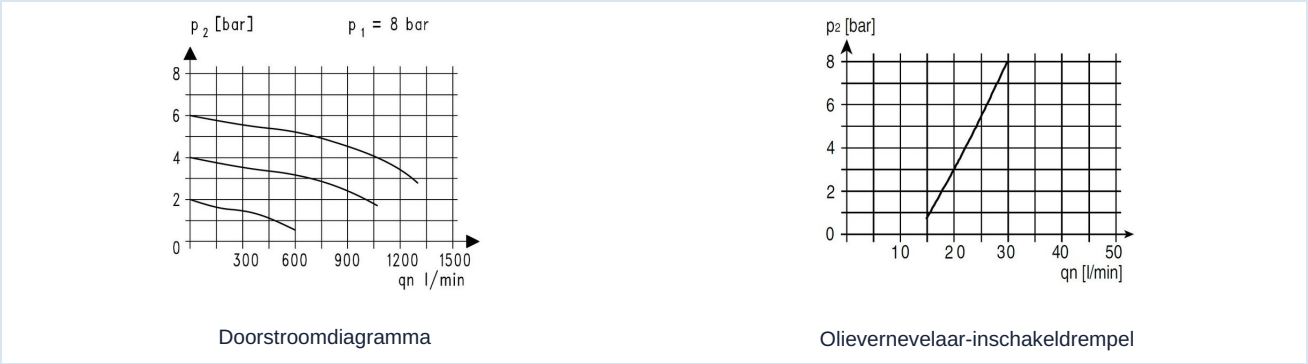

Toebehooren

Benaming	Type
Halsmoer M30x1,5	MPN03-18/38
Houdhoek met halsmoer	MMP03-18/38

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olievern timer / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Onderhoudseenheid Serie Modul MU203-M / [MU203-18-0,5/10-M]
Onderhoudseenheid MU203-18-0,5/10-M