


Predfilter Serija FI03-12-F0,3




Izvedba	Predfilter, Filtarski uložak Papir, poluautomatski ispusni ventil
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka, za filtriranje tekućih i krutih nečistoća, Preostali sadržaj ulja <1mg/m ³
Razredi kvalitete	Krute čestice 2, Ulje 3 nakon ISO 8573-1
Filtarski uložak	3µm Odvajanje prašine > 0,3µm 99,999%
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućiste Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Specijalna izvedba	Indikator diferencijalnog tlaka

Ključ tipa

		FI03 - 12 - M - F0,3 - A					
Priključak	1/2"	12					
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)						
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom	P					
	Metalni spremnik	M					
Filtarski uložak	0,3µm				F0,3		
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)						
	automatski ispusni ventil					A	




Dimenzijski crtež

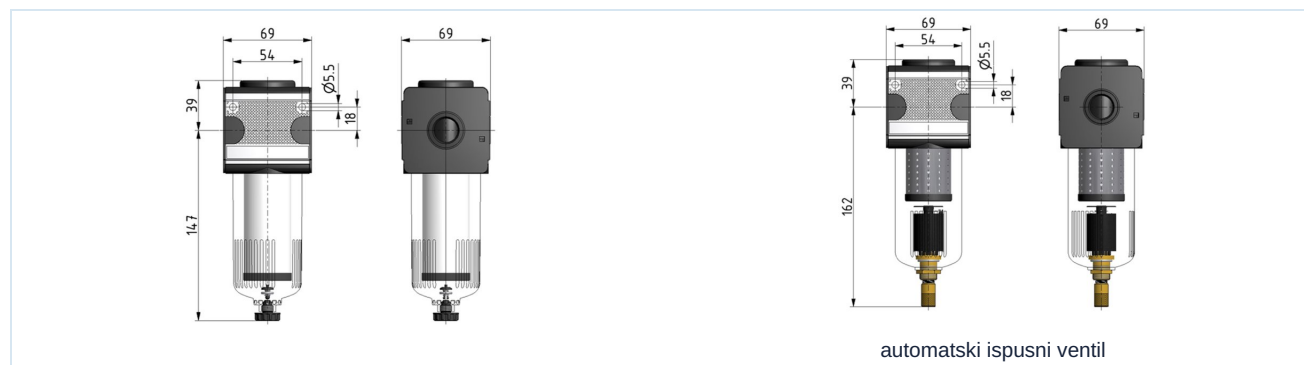

Priključak	Protok pri 6bar* [l/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Tip
G1/2"	2000	16	FI03-12-F0,3
G1/2"	2000	16	FI03-12-P-F0,3
G1/2"	2000	20	FI03-12-M-F0,3

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 0,2bar

Dijagram protoka

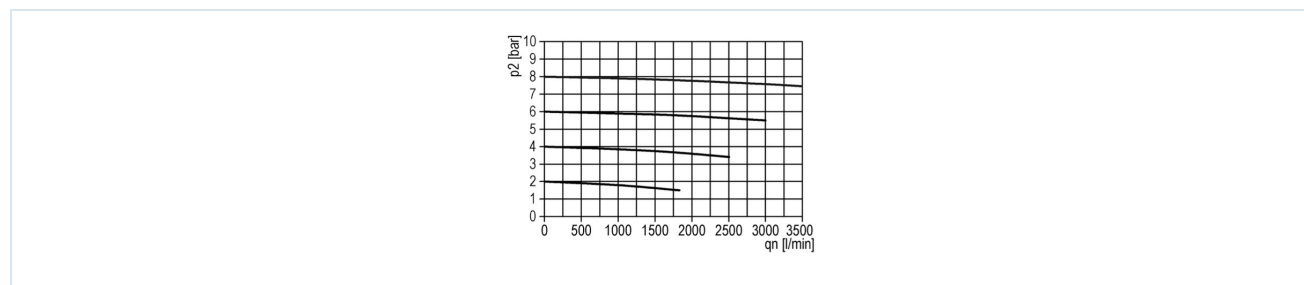

Pribor

Naziv	Tip
Kut držanja (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Prefilter Serija Modul FI03-F0,3 / [FI03-12-F0,3] Prefilter FI03-12-F0,3

Verzija 6

139363 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

