


## Krogelni ventili iz medenine Serija 374



|                    |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | pretočni ventil z plavajoča krogla, Mini izvedba                                                                                 |
| Priključek         | G1/4" ... G1/2" po ISO228/1                                                                                                      |
| Materiali          | Telo Medenina CW617N nikljana, Krogla medenina trdo kromirana, kroglično tesnilo PTFE, Tesnilo vretena FKM, Ročni vzvod Poliamid |
| Način pritrditve   | Vgradnja v togi cevovodni sistem                                                                                                 |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                         |
| Aktiviranje        | z 90° zasukom ročnega vzvoda                                                                                                     |
| Področje uporabe   | Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.                                   |
| Temperatura medija | -10...+90°C                                                                                                                      |
| Obratovalni tlak   | Nazivni tlak v skladu z tabelo                                                                                                   |


### Dimenzije - Notranji navoj/notranji navoj

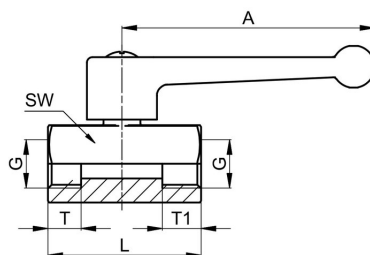

| Priključek | Nazivni premer DN[mm] | PN [bar] | SW | T    | T1   | L    | A    | Kv-vrednost [m³/h] | Teža [pribl. kg] | Tip    |
|------------|-----------------------|----------|----|------|------|------|------|--------------------|------------------|--------|
| G1/4"      | 8                     | 10       | 21 | 9    | 10,5 | 41,5 | 68,5 | 4,3                | 0,11             | 374.01 |
| G3/8"      | 8                     | 10       | 21 | 12   | 10   | 41,5 | 68,5 | 2,7                | 0,10             | 374.02 |
| G1/2"      | 10                    | 10       | 25 | 12,5 | 10,5 | 47   | 68,5 | 5,4                | 0,14             | 374.03 |



## Dimenzije - Notranji/zunanji navoj

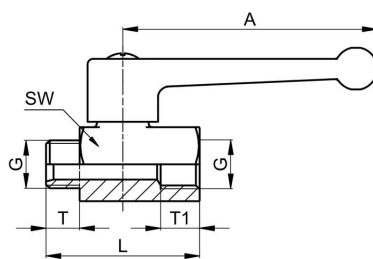

| Priključek | Nazivni premer<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | SW | T  | T1   | L    | A  | Kv-vrednost<br>[m³/h] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip    |
|------------|--------------------------|-------------|----|----|------|------|----|-----------------------|---------------------|--------|
| G1/4"      | 8                        | 10          | 21 | 9  | 10,5 | 41,5 | 69 | 4,3                   | 0,09                | 374.11 |
| G3/8"      | 8                        | 10          | 21 | 10 | 10   | 40,5 | 69 | 2,7                   | 0,09                | 374.12 |
| G1/2"      | 10                       | 10          | 25 | 12 | 10,6 | 46   | 69 | 5,4                   | 0,14                | 374.13 |

### Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Krogelne pipe - ročne / Krogelne pipe - medenina / Krogelna pipa iz medenine serija 374

Različica 4

137930 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

