



## Kulventiler av mässing Serie 3831



|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Kulventil med flytande kula; Miniutförande                                                                                |
| Anslutning        | G1/4"...G1/2" enligt ISO228/1                                                                                             |
| Material          | Hus Mässing CW617N förkromad, Kula mässing CW614N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning NBR, Vridknopp polyamid |
| Monteringssätt    | Montering i styvt rörsystem                                                                                               |
| Monteringsläge    | valfri                                                                                                                    |
| Användningsområde | Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.                               |
| Medietemperatur   | -20...+90°C                                                                                                               |
| Drifttryck        | Nominellt tryck enligt tabell                                                                                             |
| Manövrering       | genom 90° vridning av handspaken                                                                                          |



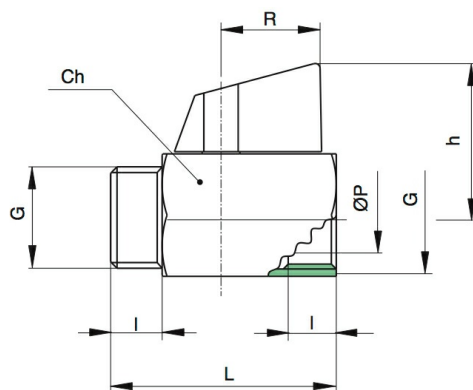

| Anslutning | Nominell diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | Ch | h  | I  | I1 | L  | R    | P  | Kv-värde<br>[m³/h] | Vikt<br>[ca. kg] | Typ       |
|------------|-----------------------------|-------------|----|----|----|----|----|------|----|--------------------|------------------|-----------|
| G1/8"      | 6                           | 10          | 21 | 29 | 10 | 10 | 41 | 20,5 | 8  | 4,3                | 0,08             | 3831-1/8" |
| G1/4"      | 8                           | 10          | 21 | 29 | 10 | 10 | 41 | 20,5 | 8  | 4,3                | 0,08             | 3831-1/4" |
| G3/8"      | 10                          | 10          | 21 | 29 | 10 | 10 | 41 | 20,5 | 8  | 2,7                | 0,08             | 3831-3/8" |
| G1/2"      | 15                          | 10          | 25 | 31 | 11 | 11 | 46 | 20,5 | 10 | 5,4                | 0,12             | 3831-1/2" |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Kulventiler – mässing / Mässingskulventil Serie 3831

Version 6

137932 / Genererad 2026/39 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

