



## Robinete cu bilă din alamă Serie 3837



|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă; Execuție miniaturală                                                                                  |
| Racordare            | G1/8" ... G1/2" conform ISO228/1                                                                                                                 |
| Materiale            | Carcasă Alamă CW617N cromat, Bilă alamă CW614N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tije NBR, Mâner rotativ din poliamidă |
| Tip de fixare        | Montaj în sistem de conducte rigid                                                                                                               |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                                                                                                        |
| Domeniu de utilizare | Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.                                                         |
| Temperatura mediului | -20...+90°C                                                                                                                                      |
| Presiune de lucru    | Presiune nominală conform tabelului                                                                                                              |
| Acționare            | prin rotire cu 90° a manetei manuale                                                                                                             |

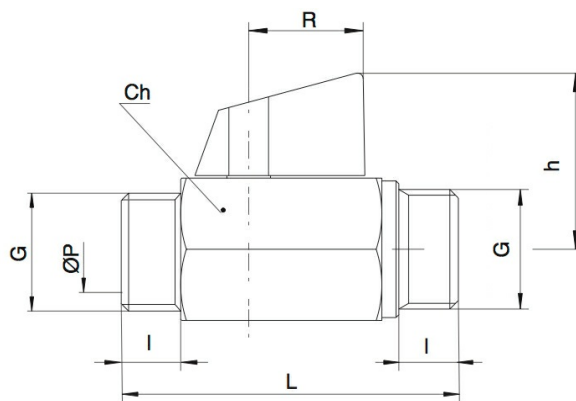

| Racordare | Diametru nominal DN[mm] | PN [bar] | Ch | h  | l  | L    | R    | P  | Valoare Kv [m³/h] | Greutate [aprox. kg] | Tip       |
|-----------|-------------------------|----------|----|----|----|------|------|----|-------------------|----------------------|-----------|
| G1/8"     | 6                       | 10       | 21 | 29 | 10 | 53   | 20,5 | 8  | 4,3               | 0,10                 | 3837-1/8" |
| G1/4"     | 8                       | 10       | 21 | 29 | 10 | 53   | 20,5 | 8  | 4,3               | 0,10                 | 3837-1/4" |
| G3/8"     | 10                      | 10       | 21 | 29 | 10 | 53   | 20,5 | 8  | 2,7               | 0,10                 | 3837-3/8" |
| G1/2"     | 15                      | 10       | 25 | 31 | 11 | 59,5 | 20,5 | 10 | 5,4               | 0,16                 | 3837-1/2" |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Versiune 4

137933 / Generat 2026/29 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 1 / 2



