


Manometer-mbar-område Serie MA035



Konstruksjonstype	Kapsel fjærmanometer etter EN 837-3, med nullpunktskorrigering på forsiden
Nominell størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6
Mediatemperatur	maks. +80°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,6%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP32
Materiale	Hus Rustfritt stål 1.4301 Trykktilkobling Messing Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspeksjonsglass Akrylglass
Bruksområder	Hvilebelastning: Skalaens sluttverdi Vekselbelastning: 0,9 x Skalaens sluttverdi kortvarig: 10 x Skalaens sluttverdi
Godkjenninger	ATEX-Produsenterklæring, egnet for Soner 0 og 20
Applikasjon	for gassformige, tørre og ikke-aggressive medier

Dimensjoner

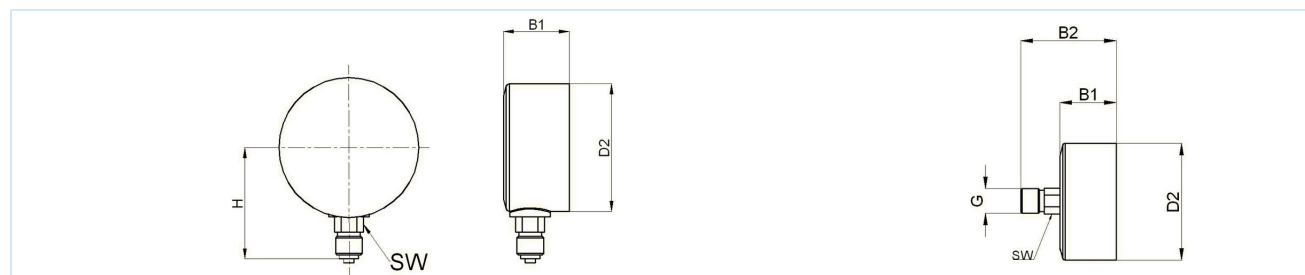

Diameter [mm]	Gjenge G	B1	B2	D2	H	SW	Vekt [ca. kg]
63	1/4"	34	59	63	52,5	14	0,2
100	1/2"	44	76	101	87	22	0,6

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

