


Krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA469




Konstrukcija	pretočni ventil z plavajočo kroglo, polni prehod, dvodelen, Kompenzacijska izvrtina, izvedba brez olja in masti za kisik, Požarno varno
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	RP1/4"...RP2" po ISO7/1 oziroma NPT1/4"...NPT2" po ANSI B 1.20.1
Materiali	Ohišje 1.4401, Krogla 1.4401, Kroglasto tesnilo PTFE, ojačano z grafitom, Vretenasto tesnilo iz s grafitom ojačanega PTFE; Ročni vzvod iz pocinkanega jekla plastificiran
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-20...+160°C
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak-temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	ATEX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db

Diagram tlaka in temperature

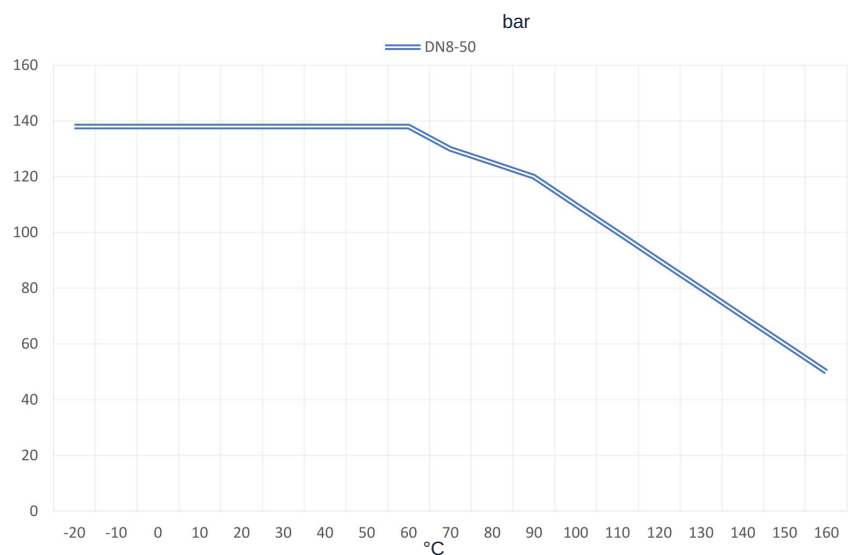

Dimenzije

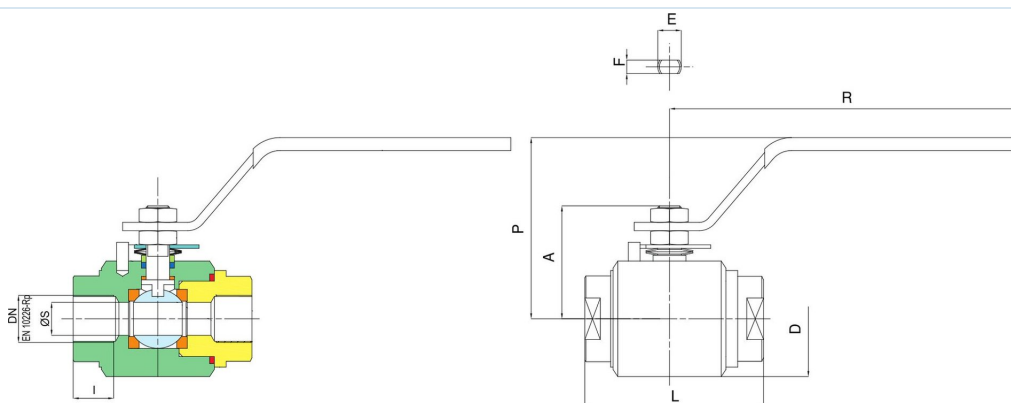

RP	DN [mm]	PN [bar]	A	D	I	L	R	P	E	F	ØS	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
1/4"	8	138	38	42	11	67	148	72	8	5	10	5,5	0,6	BA469-14-L-A
3/8"	10	138	38	42	11,4	67	148	72	8	5	10	8,5	0,6	BA469-38-L-A
1/2"	15	138	44	50	15	75	148	75	10	5,5	15	19,2	0,8	BA469-12-L-A
3/4"	20	138	55,5	59	16,3	90	180	85	12	7,5	19,5	33,3	1,5	BA469-34-L-A
1"	25	138	61	68	19,1	105	180	95	12	7,5	25	64,5	2,0	BA469-10-L-A
1 1/4"	32	138	70	80	21,4	120	240	100	14	9	30	103,8	3,3	BA469-114-L-A
1 1/2"	40	138	82,5	93	21,4	135	240	105	14	9	38	174	4,5	BA469-112-L-A
2"	50	138	90	104	25,7	155	280	115	14	9	48	278	6,0	BA469-20-L-A

NPT	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	D	I	L	R	P	E	F	ØS	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
1/4"	8	138	38	42	11	67	148	72	8	5	10	5,5	0,6	BA469-14N-L-A
3/8"	10	138	38	42	11,4	67	148	72	8	5	10	8,5	0,6	BA469-38N-L-A
1/2"	15	138	44	50	15	75	148	75	10	5,5	15	19,2	0,8	BA469-12N-L-A
3/4"	20	138	55,5	59	16,3	90	180	85	12	7,5	19,5	33,3	1,5	BA469-34N-L-A
1"	25	138	61	68	19,1	105	180	95	12	7,5	25	64,5	2,0	BA469-10N-L-A
1 1/4"	32	138	70	80	21,4	120	240	100	14	9	30	103,8	3,3	BA469-114N-L-A
1 1/2"	40	138	82,5	93	21,4	135	240	105	14	9	38	174	4,5	BA469-112N-L-A
2"	50	138	90	104	25,7	155	280	115	14	9	48	278	6,0	BA469-20N-L-A

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Krogelne pipe - ročne / Ostali sortiment - A02 / Krogelna pipa iz legiranega jekla serija BA469-LA

Različica 2

260679 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

