

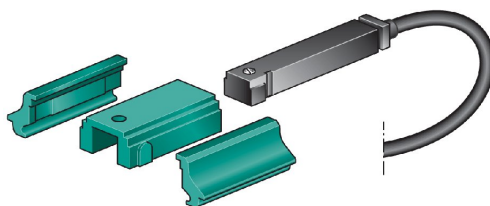


Magnetni prekidač za cilindre serije RL bez klipnjače Tip ZRS11



Konstrukcija	Reed prekidač
Aktiviranje	kroz trajni magnet
Temperatura okoline	-15°C...+60°C
Način pričvršćivanja	u žlebu cilindra
Funkcija	Normalno zatvoren (NC)
Stepen zaštite	IP67, sa pravilno montiranom uređajnom utičnicom


Karakteristične veličine, Dimenzioni crtež



Dužina kabela: 5 m

Napon [V]	Struja [mA]	Snaga [W]	električni radni vek	Vreme uključenja, vreme isključenja	Tip
5-130 AC-DC	200mA	6	10 ⁷	1 - 0,3 msec	ZRS11

Uputstvo za montažu

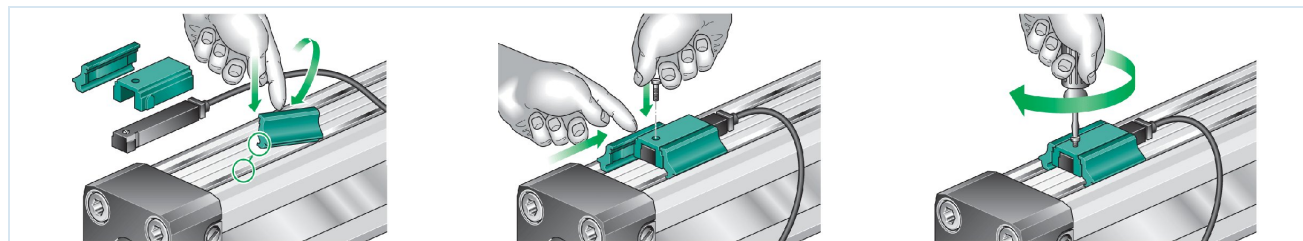

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski cilindri / Magnetni prekidači sa priborom / magnetni prekidač serije ZRS

