


Dvojni 3/2-potni magnetni ventil predkrmiljen, 1/8"...1/4" Serija K..W201



Konstrukcija	Dvojni 3/2-potni magnetni ventil predkrmiljen, Aktiviranje električno/vzmetno, Ročna zasilna aktivacija
Priključek	G1/8"...G1/4" po ISO228/1
Materiali	Telo Nikljan aluminij, Drsnik Aluminij, Tesnila NBR
Način pritrditve	Pretočne izvrtine v telesu ventila
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C

Električni podatki:

Tip tuljave	CS, širina konektorja 16mm
Standardna napetost	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Posebne napetosti	115V/50-60Hz, 12VDC, dodatno na zahtevo
Dovoljena napetostna nihanja	±10%
Poraba moči	glej tabela "magnetna tuljava"
Delovni cikel	100% delovni cikel (neprekinjeno obratovanje)
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnice (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)

Opombe:


Uporaba	Velikost ventila 1/8" samo z dušilnikom zvoka serije SLN-RB
Obseg dobave	vlj. vtičnica naprave kabelski vhod M12x1
	Pri naročilu navedite napetost in vrsto toka tehnična dokumentacija za osnovno ploščo glejte ločen podatkovni list CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu



Tipski ključ

K	6	6 W20	18	CS - 230/50-60Hz
	Ventil 1	Ventil 2	18G1/8"	230V/50-60Hz
	6 NC	6 NC	14G1/4"	115V/50-60Hz
	9 NO	9 NO		24V/50-60Hz
				24VDC
				12VDC

Dimenzije

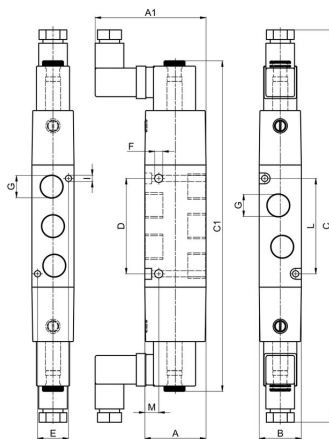

Priključek G	Nazivni premer DN [mm]	Tlačno območje [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Pretok [Nl/min]	Tip
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K..W2018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K..W2014

Referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

Diagram pretoka




Diagram pretoka 1/8"




Diagram pretoka 1/4"

Magnetna tuljava

		Napetost	Poraba moči pri 20°C	Tip
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Podrobnosti za vtičnico naprave glejte lastni podatkovni list

Različica 7

138283 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



Preklopni čas

Priključek G	Preklopni čas [ms]	
	AC VKLOPENJE/IZPUH	DC VKLOPENJE/IZPUH
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / 3/2- 5/2- 5/3-potni ventili - serija K (širina vtiča 16mm) / Dvojni-3/2-potni ventil serija K6.W, K9.W

Različica 7

138283 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 3 / 3

