




5/2Cestný elektromagnetický ventil pilotně ovládaný, 1/8" ... 1/2" Série K52W



Konstrukční provedení	5/2cestný magnetický ventil pilotně ovládaný, Ovládání elektricky/pružina resp. elektrický/elektrický, Ruční nouzové ovládání
Připojení	G1/8" ... G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Poniklovaný hliník, šoupátko Hliník, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Průchozí otvory ve tělese ventilu
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C

Elektrické údaje:

Typ cívky	CS, šířka konektoru 16mm
Standardní napětí	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Speciální napětí	115V/50-60Hz, 12VDC, další na vyžádání
Přípustná kolísání napětí	±10%
Příkon	viz tabulka "magnetická cívka"
Doba sepnutí	100% Doba sepnutí (trvalý provoz)
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)


Poznámky:

Použití	Velikost ventilu 1/8" pouze s tlumičem hluku série SLN-RB
Rozsah dodávky	vč. přístrojová zásuvka Kabelový vstup M12x1
	Při objednávce prosím uveďte napětí a druh proudu technické podklady pro základní desku viz samostatný datový list CAD soubory jsou v STASTO Store na www.stasto.eu k dispozici

Typový klíč

K 52 W	1 0	18	CS - 230/50-60Hz
	1elektricky/pružina	18G1/8"	230V/50-60Hz
	2elektrický/elektrický	14G1/4"	115V/50-60Hz
		12G1/2"	24V/50-60Hz
			24VDC
			12VDC


K52W101. Ovládání elektricky/pružina

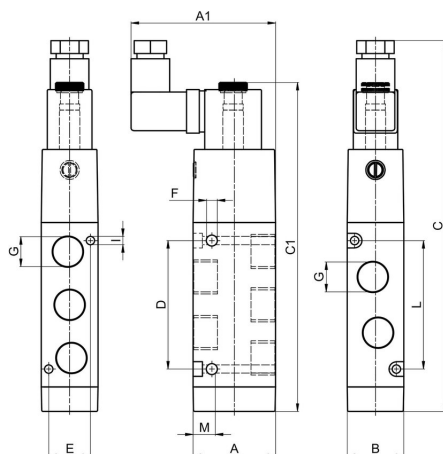

Připojení G	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Průtok* [l/min]	Typ
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	112,5	125,5	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W1018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	142,5	129	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W1014
G1/2"	14	2,5...9	50	75	30	180	166	46	-	5,2	-	-	11	4000	K52W1012

*Referenční tlak 6bar, Referenční teplota 20°C

K52W201. Ovládání elektrický/elektrický

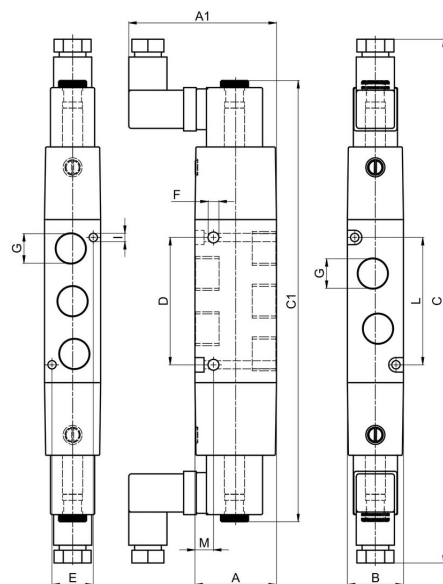

Připojení G	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Průtok* [l/min]	Typ
G1/8"	6	1,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W2018
G1/4"	8	1,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W2014
G1/2"	14	1,5...9	50	75	30	240	210	45,6	-	5,2	-	-	11	4000	K52W2012

*Referenční tlak 6bar, Referenční teplota 20°C

Verze 8

138285 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00


stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.


www.stasto.cz

Strana 2 / 3

Průtokový diagramm

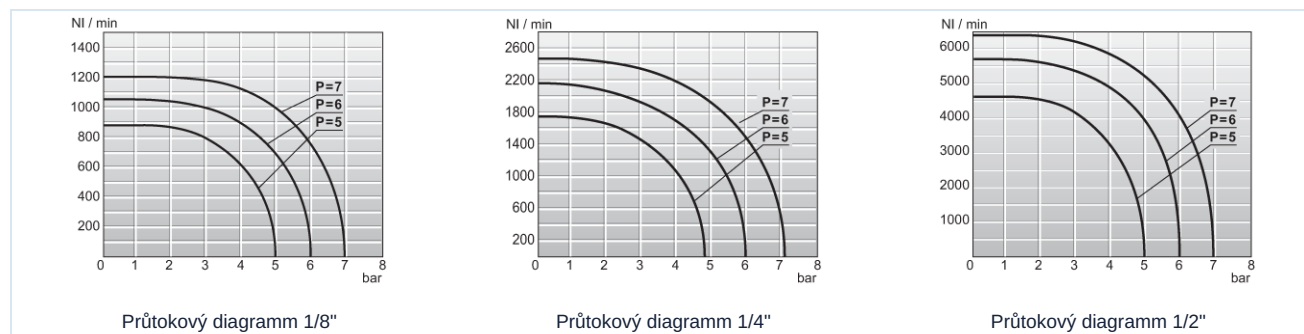

Magnetická cívka

		Napětí	Příkon při 20°C	Typ
		12V DC	2,4W	CS01200
		24V DC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Podrobnosti pro přístrojovou zásuvku viz samostatný datový list

Doba spínání

Připojení G	Doba spínání [ms]	
	AC JEDEN/VÝFUK	DC JEDEN/VÝFUK
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.