
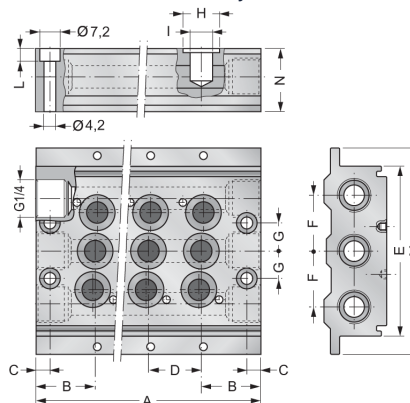


Płyta podstawowa do zawory Seria K 1/8" do 1/4" Seria KME



Materiał Anodowane aluminium

Śruby mocujące i uszczelnienia do zaworów są zawarte w zakresie dostawy

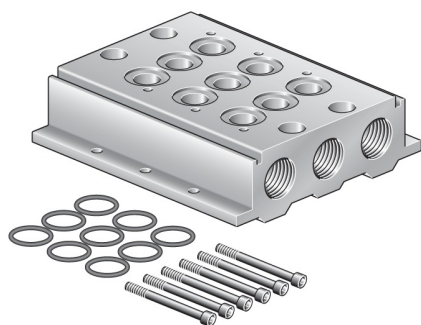

Wielkość zaworu G	A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI	L	M	N	Przyłącza boczne G	Liczba zaworów	Typ
1/8"	61	21	5	19	60	19	10	13	8	4,5	74,5	26	1/4"	2	KME218
1/8"	80	21	5	19	60	19	10	13	8	4,5	74,5	26	1/4"	3	KME318
1/8"	99	21	5	19	60	19	10	13	8	4,5	74,5	26	1/4"	4	KME418
1/8"	118	21	5	19	60	19	10	13	8	4,5	74,5	26	1/4"	5	KME518
1/8"	137	21	5	19	60	19	10	13	8	4,5	74,5	26	1/4"	6	KME618
1/8"	156	21	5	19	60	19	10	13	8	4,5	74,5	26	1/4"	7	KME718
1/8"	175	21	5	19	60	19	10	13	8	4,5	74,5	26	1/4"	8	KME818
1/8"	194	21	5	19	60	19	10	13	8	4,5	74,5	26	1/4"	9	KME918
1/8"	213	21	5	19	60	19	10	13	8	4,5	74,5	26	1/4"	10	KME1018
1/8"	251	21	5	19	60	19	10	13	8	4,5	74,5	26	1/4"	12	KME1218
1/4"	73	25	6,5	23	70	23	11,5	15,9	10	5	85	26	3/8"	2	KME214
1/4"	96	25	6,5	23	70	23	11,5	15,9	10	5	85	26	3/8"	3	KME314
1/4"	119	25	6,5	23	70	23	11,5	15,9	10	5	85	26	3/8"	4	KME414
1/4"	142	25	6,5	23	70	23	11,5	15,9	10	5	85	26	3/8"	5	KME514
1/4"	165	25	6,5	23	70	23	11,5	15,9	10	5	85	26	3/8"	6	KME614
1/4"	188	25	6,5	23	70	23	11,5	15,9	10	5	85	26	3/8"	7	KME714
1/4"	211	25	6,5	23	70	23	11,5	15,9	10	5	85	26	3/8"	8	KME814
1/4"	234	25	6,5	23	70	23	11,5	15,9	10	5	85	26	3/8"	9	KME914
1/4"	257	25	6,5	23	70	23	11,5	15,9	10	5	85	26	3/8"	10	KME1014
1/4"	303	25	6,5	23	70	23	11,5	15,9	10	5	85	26	3/8"	12	KME1214

Płyta zaślepiająca



Przylącze G	A	B	C	D	Typ
G1/8"	49	18	13	35,5	KPCH018
G1/4"	60	22	16,2	50	KPCH014

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Pneumatyka](#) / [Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne](#) / [3/2- 5/2- 5/3- drogowe zawory- seria K \(wtyczka 16mm\)](#) / [zaślepka Seria K](#)

Wersja 9

138293 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

