


Dušilni ventil z zaporo Serija MV34B



Konstrukcija	Iglični ventil, z obojestranskim vtičnim priključkom za cevko
Material	Telo polioximetilen (POM), Dušilnik Medenina, ponikljana, Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija pretoka, Dušilna smer obojestransko, Aktiviranje z narebričenim vijakom in fiksiranje z šestkotno matico
Zunanji premer cevi	4mm, 6mm in 8mm
priporočeni materiali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), polietilen (PE), PTFE (PT)
Tolerance cevi	+/-0,07mm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Vgradnja v krmilno omaro ali Stenska pritrditev z izvrtinami v ohišju ventila
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-20...+70°C
Obratovalni tlak	0...10bar


Dimenzije



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Teža [g]	Tip
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B



Diagram pretoka - Pretok pri vstopnem tlaku 6 bar in padcu tlaka 1 bar

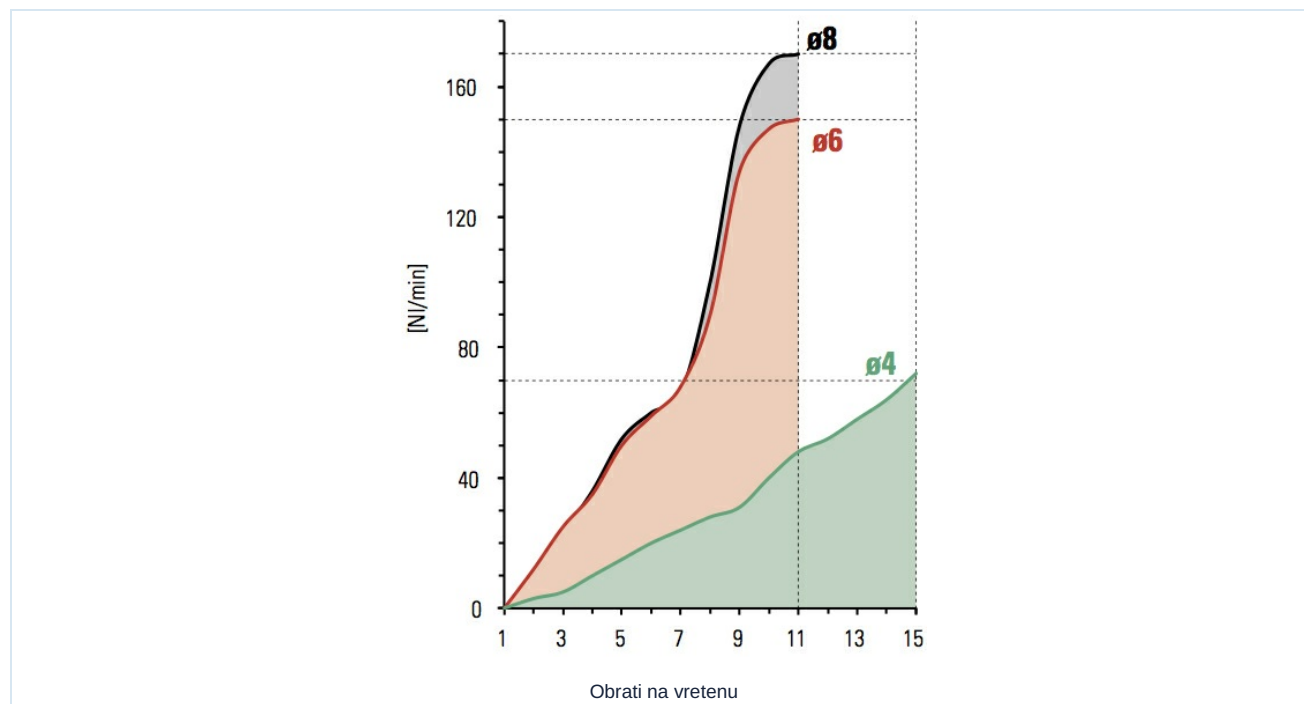

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Regulatorji pretoka in zaporni ventili / Dušilni ventili / Blokovni dušilni ventil serija MV34-B

Različica 6

138358 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

